


## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU QT-ECO 2X5...11 S

QUICKTRONIC® ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do Świełłówek liniowych FM (7 mm) i Świełłówek  
jednotrzonkowych

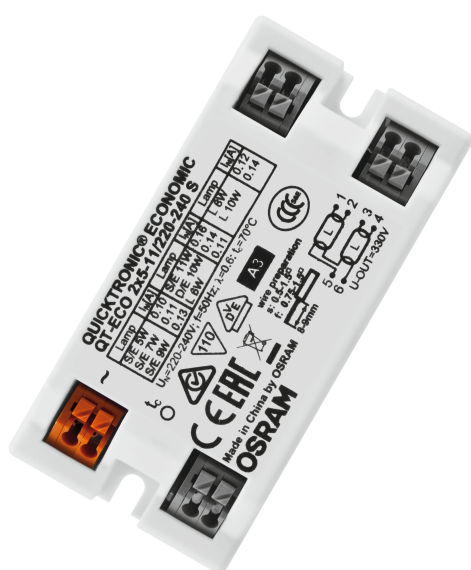

### Obszary zastosowań

- Public buildings

### Zalety produktu

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement
- Large input voltage range

### Cechy produktu

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz
- Energy Efficiency Index EEI: A2 / A3 (depending on lamp)
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Moc nominalna                            | 23,00 W     |
| Napięcie znamionowe                      | 220...240 V |
| Napięcie wejściowe, prąd stały           | 176...254 V |
| U-OUT (napięcie robocze)                 | 330 V       |
| Początkowy prąd rozruchowy               | 12 A        |
| Częstotliwość sieciowa                   | 50 Hz       |
| Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B) | 51          |
| Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B) | 84          |
| Częstotliwość pracy                      | 35...45 kHz |

Dane Świetlne

|             |     |
|-------------|-----|
| Czas startu | 2 s |
|-------------|-----|

WYMIARY I WAGA

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Długość                                | 80,00 mm       |
| Odległość otworów montażowych, długość | 72,0...75,0 mm |
| Szerokość                              | 40,00 mm       |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy)   | 40.00 mm       |
| Wysokość                               | 22,00 mm       |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)    | 22.00 mm       |
| Masa produktu                          | 52,00 g        |

KOLOR I MATERIAŁ

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | Plastik |
| Materiał         | Plastik |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia        | -15...+50 °C           |
| Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 70 °C                  |
| Maks. temperatura obudowy           | 110 °C                 |
| Wilgotność względna podczas pracy   | 5...85 % <sup>1)</sup> |

1) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Trwałość SE | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-------------|-----------------------|

1) T<sub>c</sub> = 70°C, przy maks. wskaniku usterek 10%

WŁAŚCIWOŚCI

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Ściemnialna                              | Nie           |
| Maksymalna długość przewodów SE / la REM | 1.0 m / 0.5 m |
| Nadaje się do oprav o kl. ochronności    | I / II        |
| Koniec trwałości lampy, bezp. wył.       | EOL T.2       |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znaki stacji badawczych          | VDE                                                                                                                                                                 |
| Normy                            | Wg. EN 55015, CISPR 15 / Wg. EN 61547/IEC 61547 / Wg. EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2 / Wg. EN 61347-2-3 / Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 / Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 61547 |
| Klasa ochronności                | II                                                                                                                                                                  |
| Typ zabezpieczenia               | IP20                                                                                                                                                                |
| Klasa efektywności energetycznej | A3                                                                                                                                                                  |
| EEL – Etykieta energetyczna      | A3                                                                                                                                                                  |

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -40...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates                  |
| Pliki CAD/BIM                                                                      |                               |
|  | CAD data 3D PDF               |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4050300821504 | Nieopakowane<br>1                          |                                          | 52.00 g     |                      |
| 4050300821511 | Karton wysyłkowy<br>50                     | 246 mm x 160 mm x 178 mm                 | 3041.00 g   | 7.01 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.