


Opis produktu

DB96

DB96 Single Mounting Kit

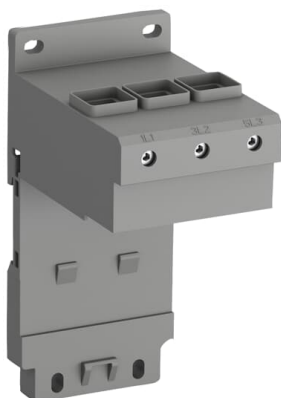

Ogólne informacje

Typ produktu	DB96
Kod zamówieniowy	1SAZ901901R1001
Numer EAN	4013614501524
Opis katalogowy	DB96 Single Mounting Kit
Opis	The DB96 single mounting kit allows the installation of TF96 thermal overload relays or EF96 electronic overload relays without a contactor on a DIN rail or mounting plate.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC107047M6803
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	1SAC200017M0002

Wymiary

Szerokość netto	70 mm
Wysokość netto	157 mm
Głębokość / długość netto	102 mm
Masa netto	0.19 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 60 Hz Obwód główny 50 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1x 6 ... 50 mm ² Elastyczny z tulejką 2x 6 ... 35 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 6 ... 50 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 6 ... 16 mm ² Elastyczny 1x 6 ... 70 mm ² Elastyczny 2x 6 ... 35 mm ² Sztynny 1x 6 ... 70 mm ² Sztynny 2x 6 ... 35 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 6 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 22 mm
Rekomendowany śrubokręt	Hexagon 4 M8
Pozycja montażu	1 ... 6
Do użytku z	TF96 EF96

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 8-1 AWG Elastyczny 2x 8-3 AWG Skrętka 1x 8-1 AWG Skrętka 2x 8-2 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 55 in·lb

Normy środowiskowe

Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3504
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3504
Certyfikat UL	E48139-20130329

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	76 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	160 mm
Długość opakowania (poziom 1)	111 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.24 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614501524

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	31162313
Kod kategorii IDEA (IGCC)	2988 >> Mounting kits
E-Numer (Szwecja)	3210251

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych

