


## Opis produktu

# LS32P41B11

## LS32P41B11 wyłącznik krańcowy

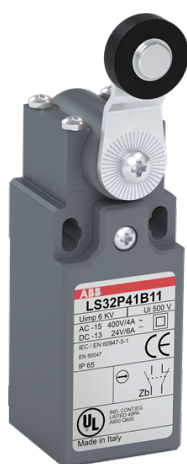

### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | LS32P41B11                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod zamówieniowy | 1SBV010341R1211                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numer EAN        | 3471522000439                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy  | LS32P41B11 wyłącznik krańcowy                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis             | LS32P41B11 to standardowy wyłącznik krańcowy o szerokości 30 mm wykonany z materiału UL-V0 wzmocnionego włóknem szklanym, z 2 otworami montażowymi na górze, 1 wejściem kablowym ISO M16x1,5 na dole, plastikową dźwignią rolkową (R18 mm) siłownikiem i 1 Zestyki migowe NO + 1 NC (typu Zb). |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85364900 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SBC141160C0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SBC141160C0201 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Wymiary                   |          |
| Szerokość netto           | 30 mm    |
| Wysokość netto            | 106 mm   |
| Głębokość / długość netto | 45 mm    |
| Masa netto                | 0.083 kg |

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne                                        |                                                                                 |
| Rodzaj działania elementu stykowego (wg IEC 60947-5-1) | Snap Action Simultaneous                                                        |
| Typ dźwigni                                            | plastic roller lever (Ø18 mm)                                                   |
| B10d wartość                                           | Operations 30 Millions                                                          |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 10 A                                   |
| Stopień ochrony                                        | acc. to IEC 60529 IP65                                                          |
| Materiał obudowy                                       | Plastic                                                                         |
| Maksymalna wytrzymałość elektryczna                    | (AC-15) 3600 cykli na godzinę<br>(DC-13) 3600 cykli na godzinę                  |
| Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych     | 1 NO, 1 NC                                                                      |
| Wytrzymałość mechaniczna                               | 0 cycle                                                                         |
| Typ montażu                                            | 30 mm (EN 50047)                                                                |
| Liczba i typ dolnych dławików kablowych                | 1 x M16x1.5 - Bottom                                                            |
| Wymagania dotyczące styków wg. UL508                   | A600<br>Q600                                                                    |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 6 kV                                                                            |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_{\theta}$ )           | (230 V AC) 3.1 A<br>(400 V) NC 4<br>(24 V) 10 A<br>(130 V) 5.5 A<br>(240 V) 3 A |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 500 V<br>wg UL/CSA 600 V                    |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_{\theta}$ )           | (24 V) 6 A<br>(110 V) 0.6 A<br>(125 V) 0.55 A<br>(250 V) 0.4 A                  |
| Odłącznik SPD                                          | Bezpieczniki typu gG 10 A                                                       |

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Normy środowiskowe              |                                                              |
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -30 ... +80 °C |
| Deklaracja REACH                | 1SBD251097E1000                                              |
| Dane RoHS                       | 1SBD251097E1000                                              |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU                            |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Certyfikat CQC              | CQC2004010305127663 |
| Certyfikat cUL              | 9AKK107991A7379     |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980305001785    |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SBD250883U1000     |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SBD250886U1000     |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 54 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 32 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 118 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.097 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 3471522000439 |

## Klasyfikacje

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Kod klasyfikacji | B                     |
| ETIM 6           | EC000030 - End switch |
| ETIM 7           | EC000030 - End switch |
| ETIM 8           | EC000030 - End switch |
| eClass           | V11.0 : 27272601      |
| UNSPSC           | 39121500              |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Czujniki → Wyłączniki krańcowe

