

# EKPE 180 G

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** EKPE 180 G




**EAN :** 6418074013590

**Kod produktu :** 2538046

**Opis :** Obudowa PC

**Uwagi :** Pokrywa szara

**Zawiera :** Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

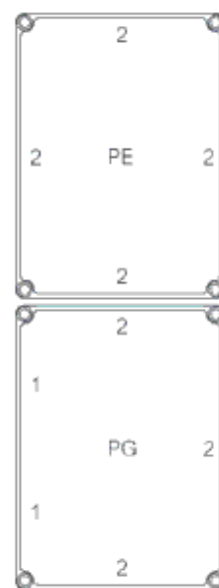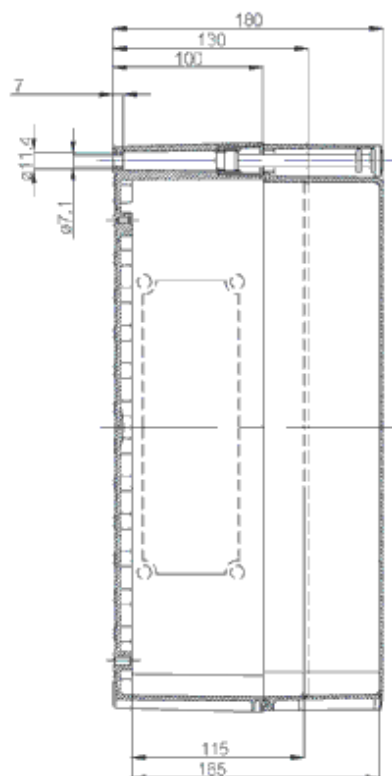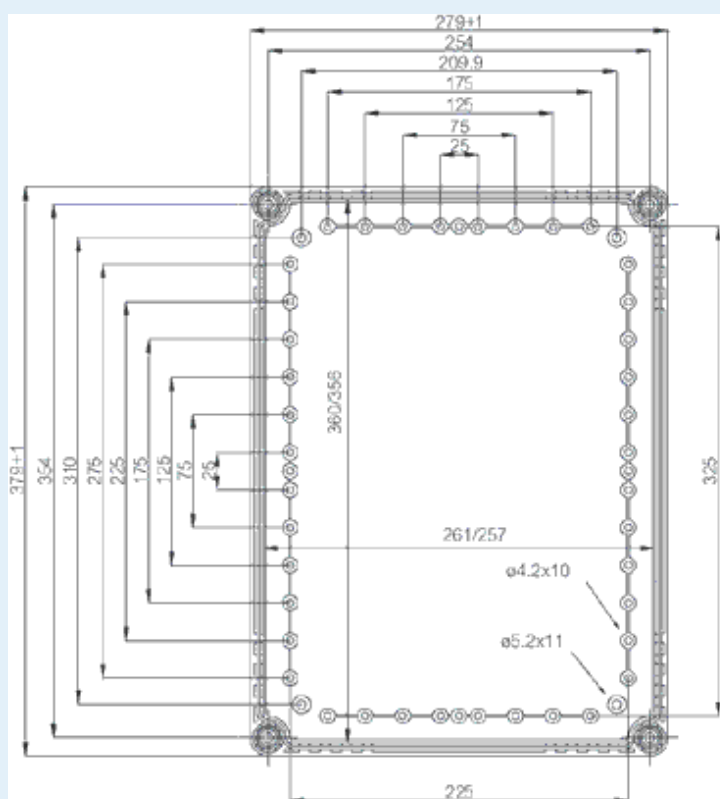

| Wymiary : | Height | Width | Depth |
|-----------|--------|-------|-------|
| mm :      | 380    | 280   | 180   |

**Materiały :**

**Akcesoria :**

EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:  
(335 x 35 x 1)

EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:  
(235 x 35 x 1)

EKPZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Materiał: :          | Poliwęglan (PC)      |
| Kolor podstawy :     | RAL_7035             |
| Kolor pokrywy :      | RAL 7035 -light grey |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan           |

|                                    |         |    |
|------------------------------------|---------|----|
| <b>Zakresy temperatur pracy: :</b> |         |    |
| Temperature °C (continuous) :      | -40 ... | 80 |

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | (380 x 280 x 50)                                                  |
| EKPVT        | Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:<br>(338 x 238 x 1) |
| MPI EKP 3828 | Multiperforated plastic mounting plate<br>(338 x 238 x 4)         |

|                                      |                    |  |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| <b>Ochrona i odporność: :</b>        |                    |  |
| Ingress protection (EN 60529):       | IP66; IP67;        |  |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08;              |  |
| electrical_insulation :              | Całkowita izolacja |  |
| Produkt bez halogenowy :             | Yes                |  |
| Odporność na UV :                    | UL 746C            |  |
| Klasa palności :                     | UL 94 V0           |  |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :    | 960C               |  |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <b>Certificates :</b> |  |  |
| SGSFIMKO_EK           |  |  |