

FIBOX
Enclosing innovations




EAN : 6418074013620

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Zawiera : Podstawa z przetłoczeniami do łączenia śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

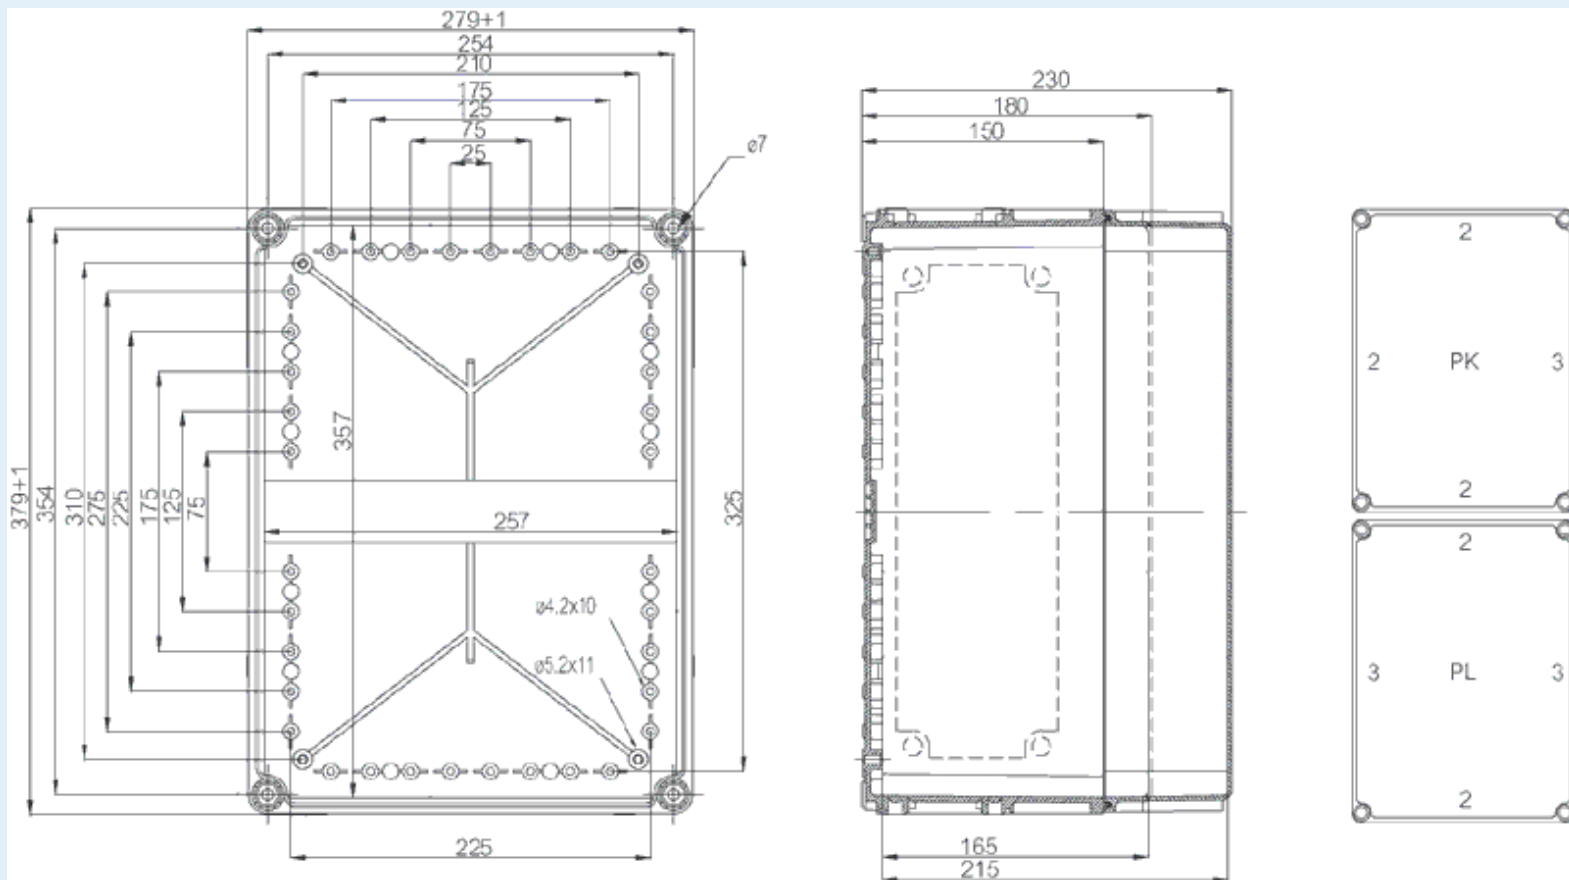

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	380	280	180

Materiały :	
Materiał: :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki :	Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :	
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80

Akcesoria :	
EKV 32	Szyna DIN 35, dla obudów: (335 x 35 x 1)
EKV 22	Szyna DIN 35, dla obudów: (235 x 35 x 1)
EKPZR	Nadstawka (50 mm), dla obudów: (380 x 280 x 50)
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów: (338 x 238 x 1)
MPI EKP 3828	Multiperforated plastic mounting plate (338 x 238 x 4)

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :
SGSFIMKO_EK