


FIBOX
Enclosing innovations




EAN : 6418074005472

UL Name : UL PC 3819 13 T

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

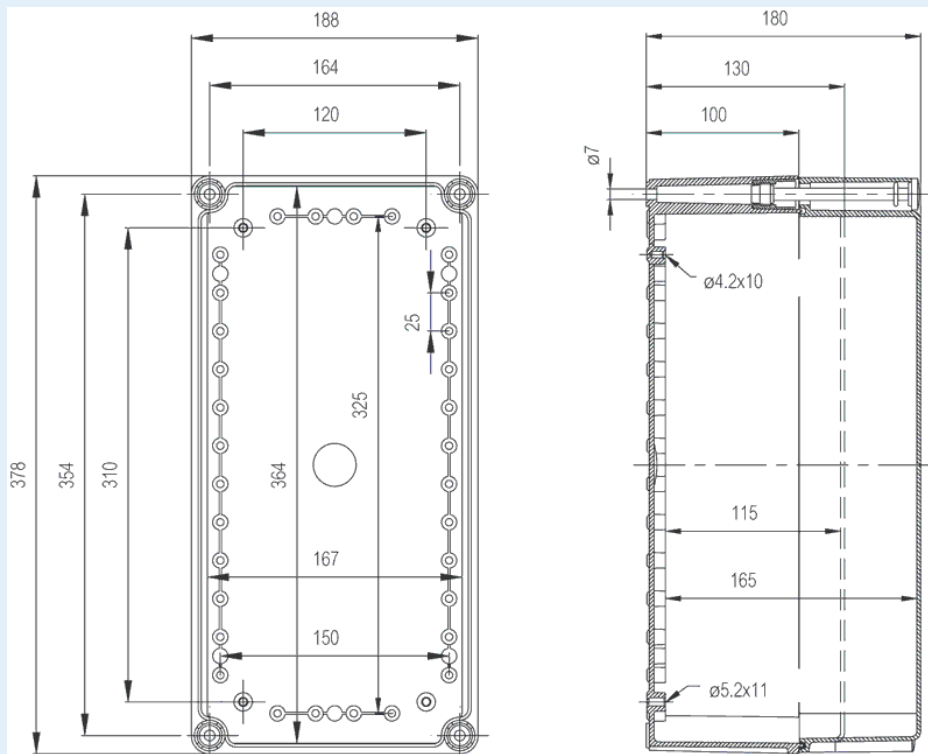

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	380	190	130

 Materiały :		
Materiał: :	Poliwęglan (PC)	
Kolor podstawy :	RAL_7035	
Kolor pokrywy :	Clear transparent	
Materiał uszczelki :	Poliuretan	

 Zakresy temperatur pracy: :		
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80	

Akcesoria :	
EKMZR	Nadstawka (50 mm), dla obudów: (380 x 190 x 50)
EKV 12	Szyna DIN 35, dla obudów: (160 x 35 x 1)
EKV 32	Szyna DIN 35, dla obudów: (335 x 35 x 1)
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów: (338 x 148 x 1)

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :	
DSS_FI_41597_A1	