

FIBOX
Enclosing innovations




EAN : 6418074024404

UL Name : UL PC 100/75 HG

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

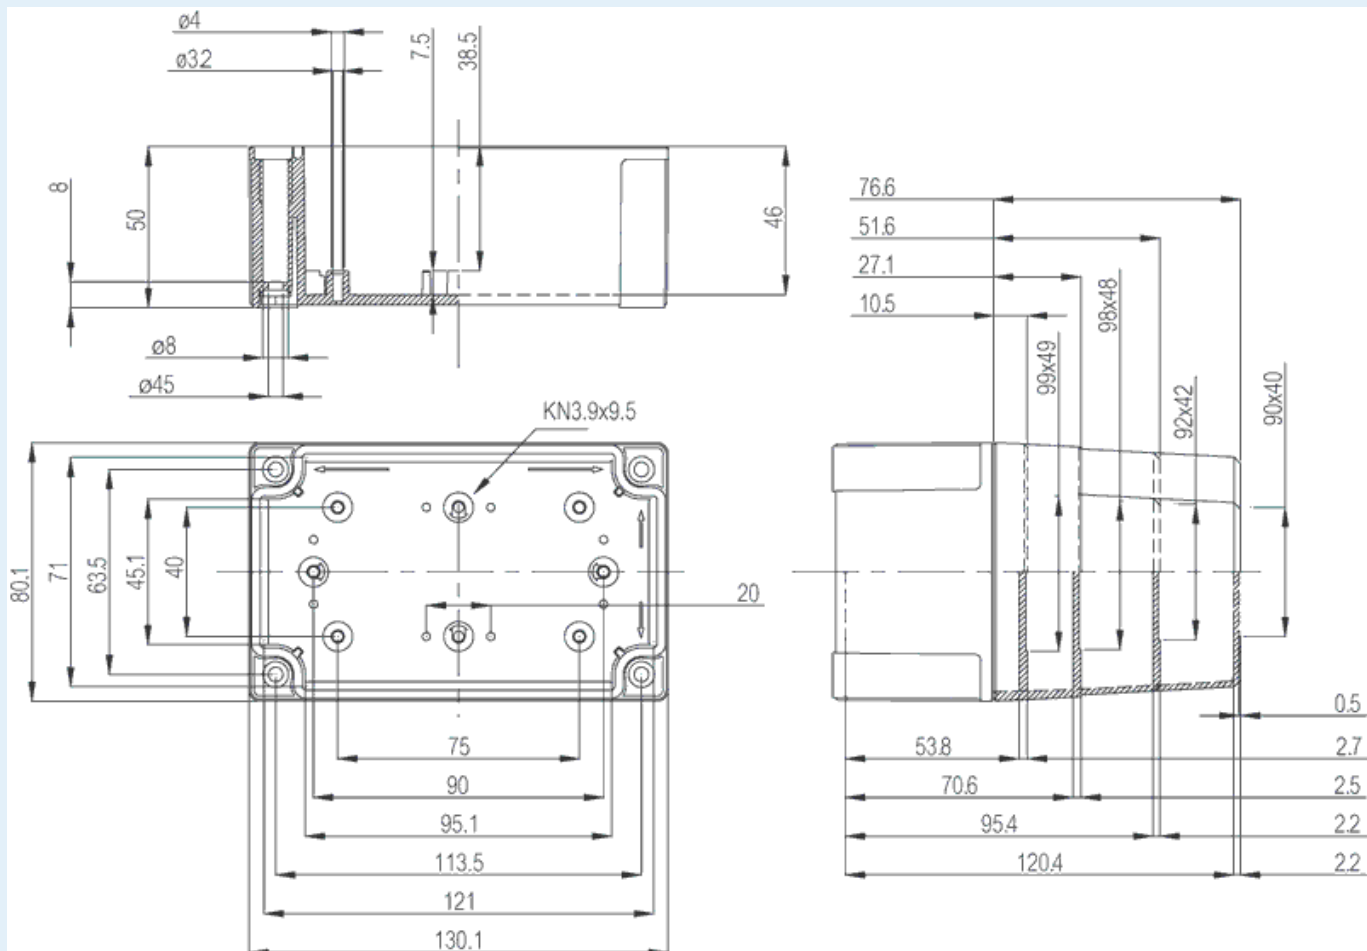

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	130	80	75

Materiały :			
Materiał: :	Poliwęglan (PC)		
Kolor podstawy :	RAL_7035		
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey		
Materiał uszczelki :	Poliuretan		

Zakresy temperatur pracy :			
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80		

Akcesoria :	
MIV 10	Szyna DIN 35, dla obudów: (100 x 35 x 1)
MIV 5	Szyna DIN 35, dla obudów: (50 x 35 x 1)
HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
MIN 5	Szyna DIN 15, dla obudów: (50 x 15 x 1)
MIV 100	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów: (98 x 48 x 1)
MIN 10	Szyna DIN 15, dla obudów:
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
FP A 100/130	Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów: (120 x 62 x 1)

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :	
Certificate FI 40847	