

# PC 150/150 HT

**FIBOX**  
Enclosing innovations



**Order symbol :** PC 150/150 HT

**EAN :** 6418074052186

**Kod produktu :** 6011917


**UL Name :** UL PC 150/150HT

**Opis :** Obudowa PC

**Uwagi :** Pokrywa przezroczysta przyciemniana

**Zawiera :** Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Sample image

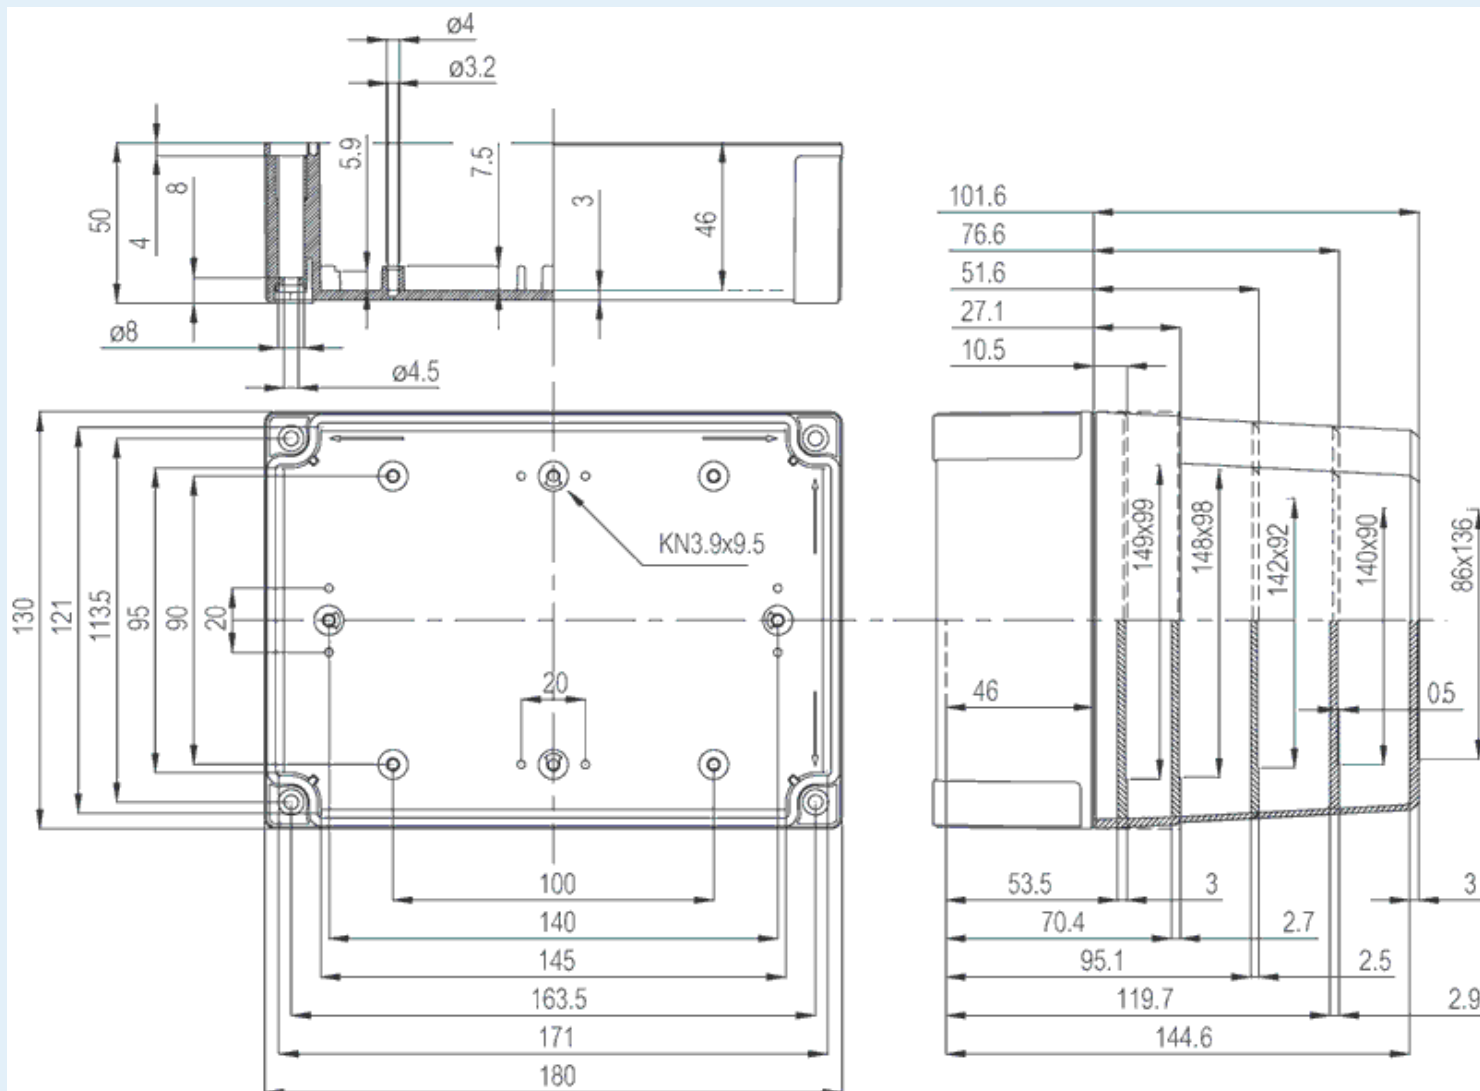

| Wymiary :                         | Height            | Width | Depth |
|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|
| mm :                              | 180               | 130   | 150   |
|                                   |                   |       |       |
| <b>Materialy :</b>                |                   |       |       |
| Materiał: :                       | Poliwęglan (PC)   |       |       |
| Kolor podstawy :                  | RAL_7035          |       |       |
| Kolor pokrywy :                   | Clear transparent |       |       |
| Materiał uszczelki :              | Poliuretan        |       |       |
|                                   |                   |       |       |
| <b>Zakresy temperatur pracy :</b> |                   |       |       |
| Temperature °C (continuous) :     | -40 ... 80        |       |       |

| Akcesoria :  |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| MIV 10       | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(100 x 35 x 1)                      |
| FP A 150/180 | Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów:<br>(170 x 112 x 1)       |
| HFP 180      | Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)                          |
| MIV 150      | Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:<br>(148 x 98 x 1) |
| MIN 15       | Szyna DIN 15, dla obudów:<br>(150 x 15 x 1)                      |
| MIN 10       | Szyna DIN 15, dla obudów:                                        |
| MIV 15       | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(150 x 35 x 1)                      |
| FP 22046     | Uchwyty do wieszania obudów                                      |

| Ochrona i odporność: :               |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ingress protection (EN 60529):       | IP66; IP67;        |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08;              |
| electrical_insulation :              | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy :             | Yes                |
| Odporność na UV :                    | UL 746C            |
| Klasa palności :                     | UL 94 V0           |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :    | 960C               |

| Certificates :       |
|----------------------|
| Certificate FI 40847 |