

# PC 150/100 XHG

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** PC 150/100 XHG



**EAN :** 6418074061225

**Kod produktu :** 6013334

**Opis :** Obudowa PC

**Uwagi :** Pokrywa szara

**Zawiera :** Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

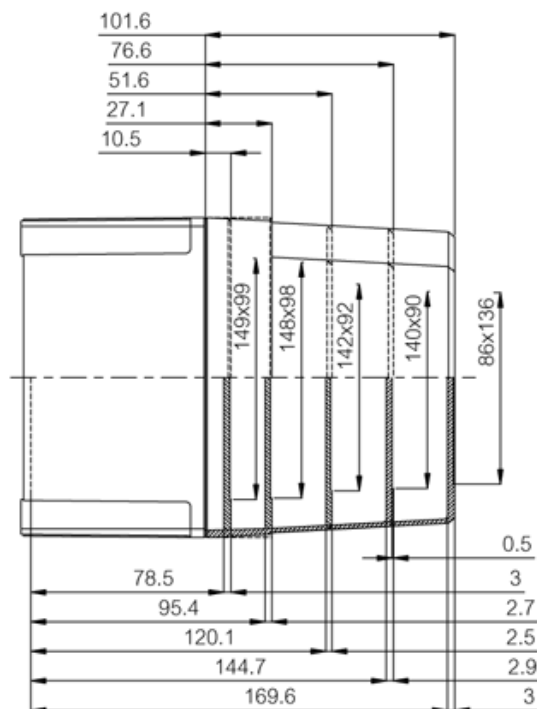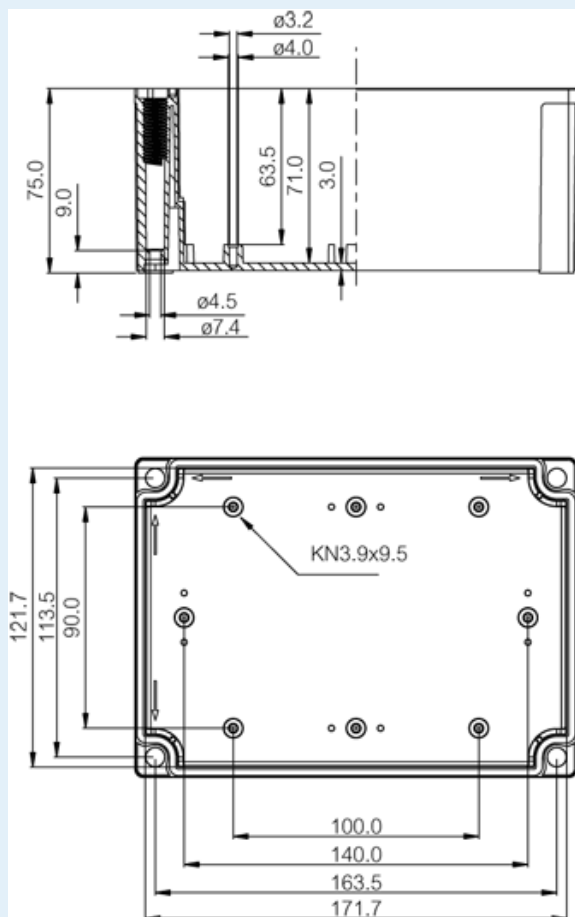

| Wymiary : | Height | Width | Depth |
|-----------|--------|-------|-------|
| mm :      | 180    | 130   | 100   |

|                      |                      |  |  |
|----------------------|----------------------|--|--|
| <b>Materialy :</b>   |                      |  |  |
| Materiał :           | Poliwęglan (PC)      |  |  |
| Kolor podstawy :     | RAL_7035             |  |  |
| Kolor pokrywy :      | RAL 7035 -light grey |  |  |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan           |  |  |

|                                   |            |  |  |
|-----------------------------------|------------|--|--|
| <b>Zakresy temperatur pracy :</b> |            |  |  |
| Temperature °C (continuous) :     | -40 ... 80 |  |  |

| Akcesoria :  |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| MIV 10       | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(100 x 35 x 1)                      |
| FP A 150/180 | Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów:<br>(170 x 112 x 1)       |
| HFP 180      | Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)                          |
| MIV 150      | Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:<br>(148 x 98 x 1) |
| MIN 15       | Szyna DIN 15, dla obudów:<br>(150 x 15 x 1)                      |
| MIN 10       | Szyna DIN 15, dla obudów:                                        |
| MIV 15       | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(150 x 35 x 1)                      |
| FP 22046     | Uchwyty do wieszania obudów                                      |

| Ochrona i odporność: :               |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ingress protection (EN 60529):       | IP66; IP67;        |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08;              |
| electrical_insulation :              | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy :             | Yes                |
| Odporność na UV :                    | UL 746C            |
| Klasa palności :                     | UL 94 V0           |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :    | 960C               |

| Certificates :       |
|----------------------|
| Certificate FI 40847 |