

PCM 125/75 G

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : PCM 125/75 G

EAN : 6418074038043


Kod produktu : 6016308

UL Name : UL PCM 125/75 G

Opis : Obudowa PC, pokrywa szara

Uwagi : Podstawa z przetł. metrycznymi

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

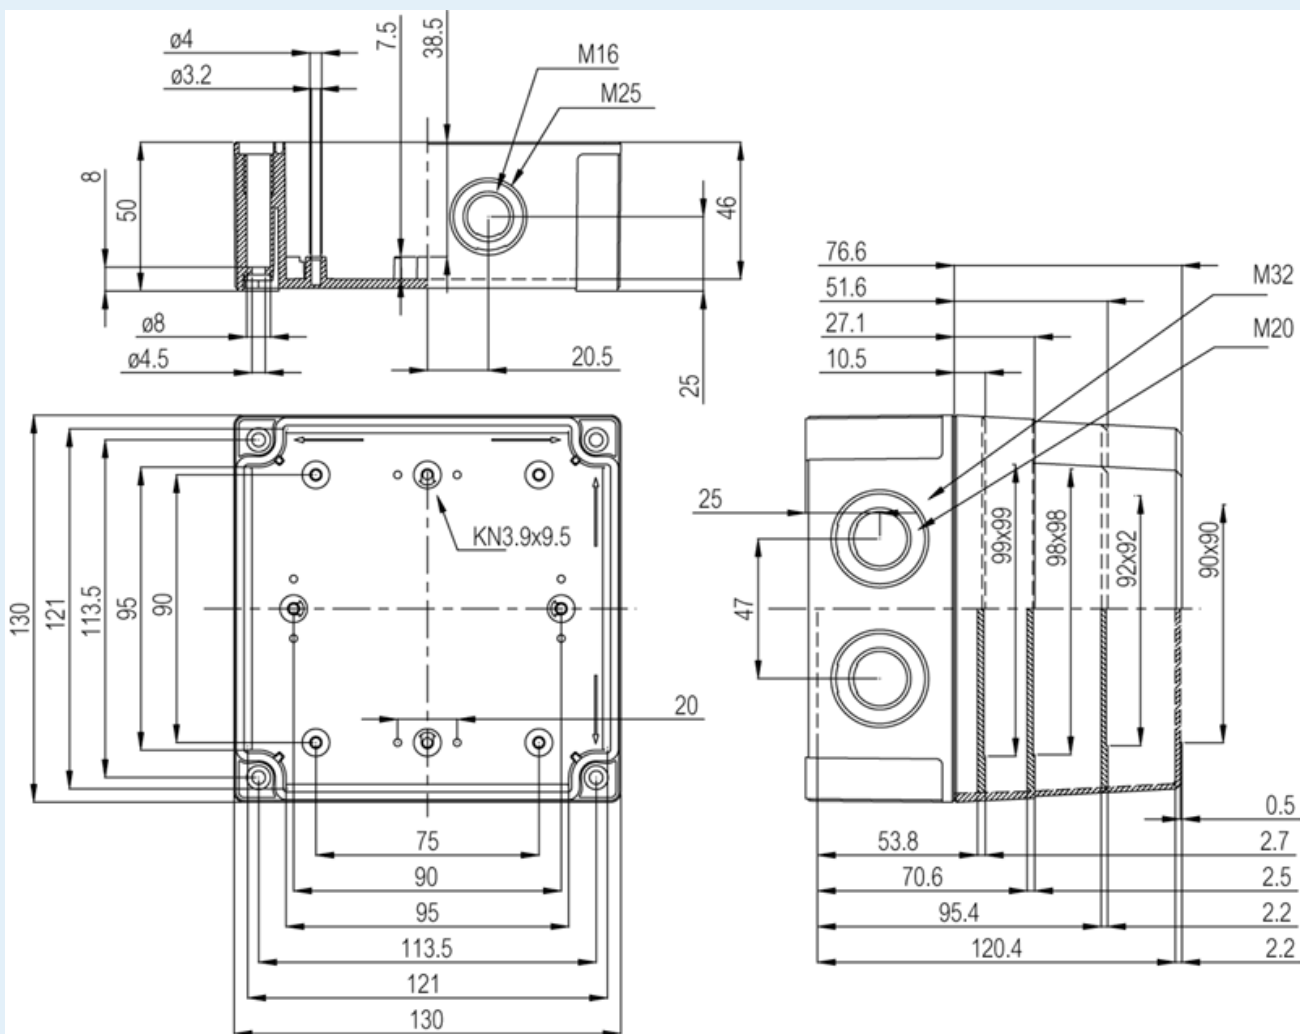

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	130	130	75

Materiały :	
Materiał: :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki :	Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :	
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80

Akcesoria :	
MIV 10	Szyna DIN 35, dla obudów: (100 x 35 x 1)
HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
FP A 125/ 130	Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów: (120 x 112 x 1)
MIN 10	Szyna DIN 15, dla obudów:
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów: (98 x 98 x 1)

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :
Certificate FI 40847