

PCM 150/75 G

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : PCM 150/75 G

EAN : 6418074038081

Kod produktu : 6016314


UL Code : 6416314

UL Name : UL PCM 150/75 G

Opis : Obudowa PC, pokrywa szara

Uwagi : Podstawa z przetł. metrycznymi

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

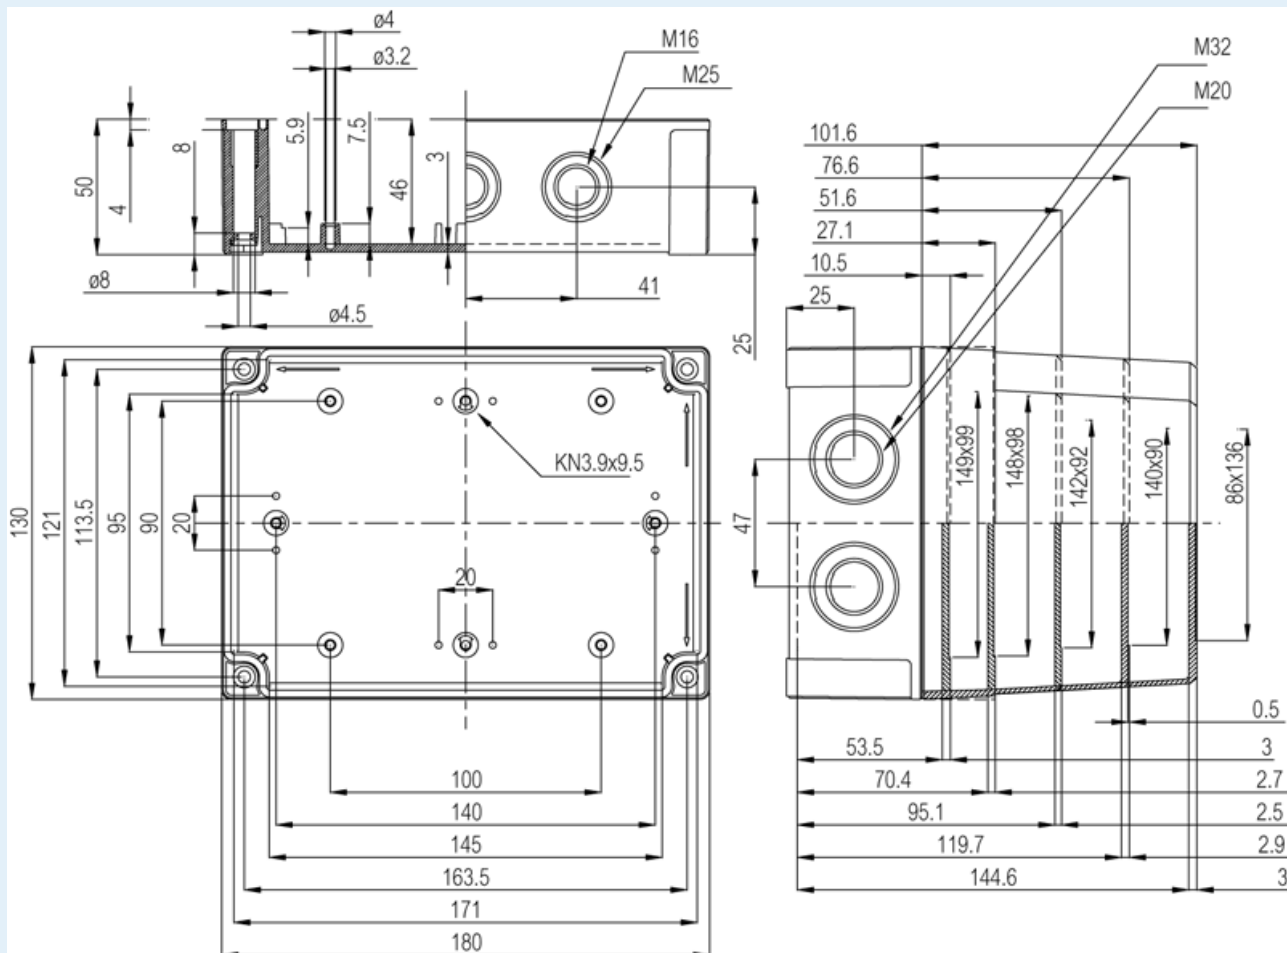

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	180	130	75
Materiały :			
Materiał: :	Poliwęglan (PC)		
Kolor podstawy :	RAL_7035		
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey		
Materiał uszczelki :	Poliuretan		
Zakresy temperatur pracy :			
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80		

Akcesoria :	
MIV 10	Szyna DIN 35, dla obudów: (100 x 35 x 1)
FP A 150/180	Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów: (170 x 112 x 1)
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów: (148 x 98 x 1)
MIN 15	Szyna DIN 15, dla obudów: (150 x 15 x 1)
MIN 10	Szyna DIN 15, dla obudów:
MIV 15	Szyna DIN 35, dla obudów: (150 x 35 x 1)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :
Certificate FI 40847