

PC 300/150 ZT

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : PC 300/150 ZT




EAN : 6418074061522

Kod produktu : 6017938

Opis : Obudowa PC

Uwagi : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

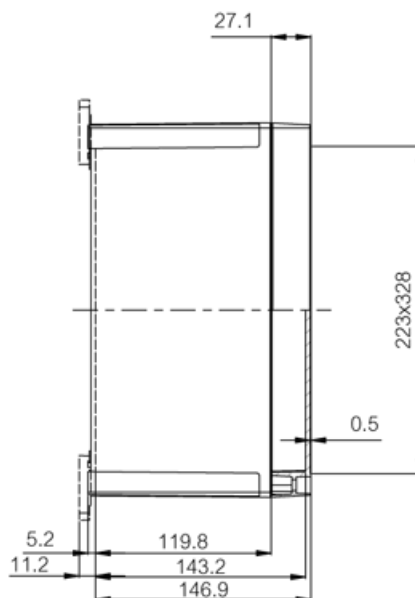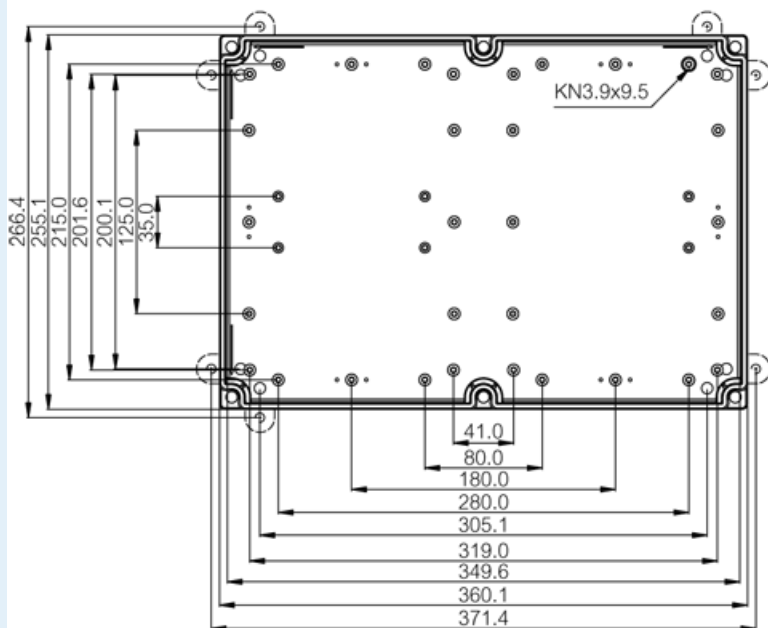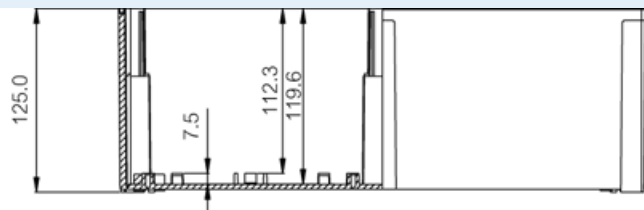

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	360	255	152
Materialy :			
Materiał: :	Poliwęglan (PC)		
Kolor podstawy :	RAL_7035		
Kolor pokrywy :	Clear transparent		
Materiał uszczelki :	Poliuretan		
Zakresy temperatur pracy: :			
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80		

Akcesoria :	
MIN 20	Szyna DIN 15, dla obudów: (225 x 15 x 1)
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów: (148 x 98 x 1)
MIN 15	Szyna DIN 15, dla obudów: (150 x 15 x 1)
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów: (223 x 148 x 1)
MIV 30	Szyna DIN 35, dla obudów: (329 x 35 x 1)
MIV 15	Szyna DIN 35, dla obudów: (150 x 35 x 1)
FP 10674	Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
MIV 300	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MIV 20	Szyna DIN 35, dla obudów: (225 x 35 x 1)

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :	
Certificate FI 40847	