

# PCT 081610

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** PCT 081610

**EAN :** 6418074003768




**Kod produktu :** 7022641

**UL Name :** UL PCT 081610

**Opis :** Obudowa PC

**Uwagi :** Pokrywa przezroczysta

**Zawiera :** Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

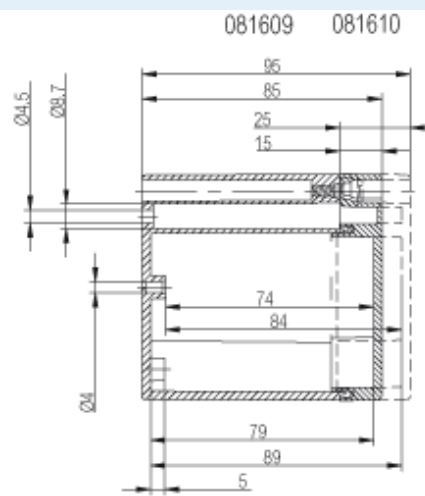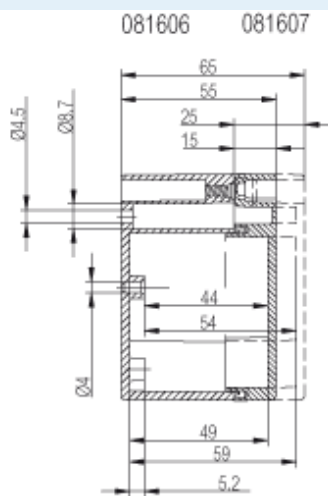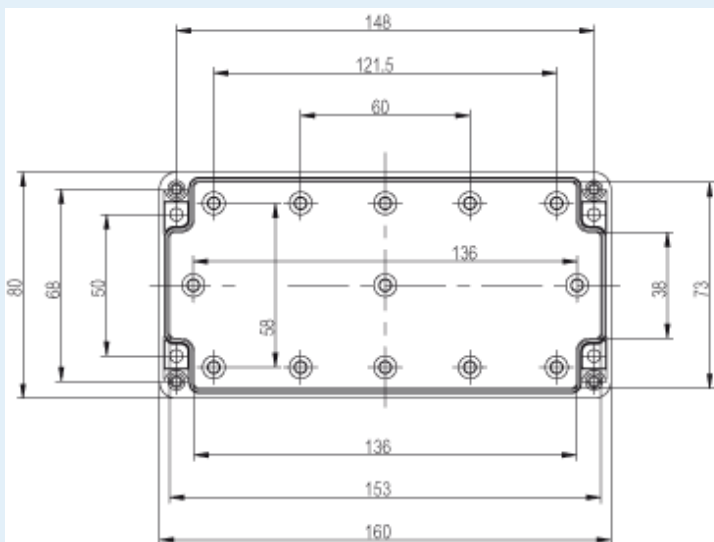

| Wymiary : | Height | Width | Depth |
|-----------|--------|-------|-------|
| mm :      | 80     | 160   | 95    |

## Materiały :

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Materiał :           | Poliwęglan (PC)   |
| Kolor podstawy :     | RAL_7035          |
| Kolor pokrywy :      | Clear transparent |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan        |

## Akcesoria :

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| TF 28037 | Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:                         |
| TRH 1216 | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(146 x 35 x 1)                      |
| TRM 0816 | Szyna DIN 15, dla obudów:<br>(146 x 15 x 1)                      |
| TM 0816  | Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:<br>(71 x 134 x 1) |
| TH A     | Zestaw zawiasów szarych                                          |
| TRM 0808 | Szyna DIN 15, dla obudów:<br>(68 x 15 x 1)                       |

**Zakresy temperatur pracy :**

Temperature °C (continuous) : -40 ... 80

**Ochrona i odporność: :**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ingress protection (EN 60529):       | IP66; IP67;        |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; IK08;        |
| electrical_insulation :              | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy :             | Yes                |
| Odporność na UV :                    | UL 746C            |
| Klasa palności :                     | UL 94 V0           |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :    | 960C               |

**Certificates :**

SGSFimko\_EURONORD