

# ABS 21/18-3

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** ABS 21/18-3


**EAN :** 6418074056788

**Kod produktu :** 7585154

**Opis :** Obudowa ABS

**Uwagi :** z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

**Zawiera :** podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

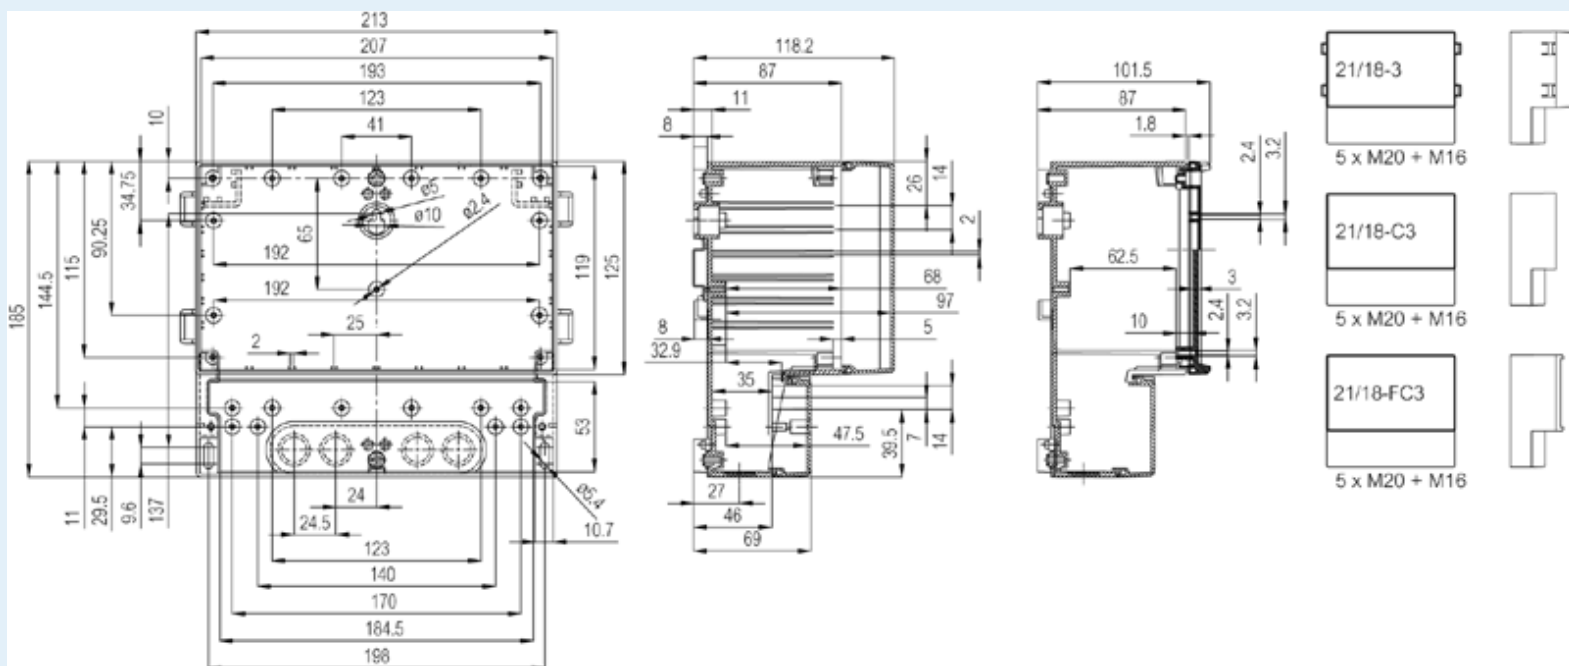

| Wymiary : | Height | Width | Depth |
|-----------|--------|-------|-------|
| mm :      | 235    | 185   | 119   |

## Materiały :

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Materiał :           | ABS        |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan |

## Zakresy temperatur pracy :

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperature °C (continuous) : | -40 ... 60 |
|-------------------------------|------------|

## Akcesoria :

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| FP 21/18    | Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:<br>(207 x 119 x 1)         |
| FC PC 21/18 | Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:<br>(213 x 125 x 20)       |
| MP 21/18    | Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:<br>(142 x 200 x 1) |

## Ochrona i odporność :

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
|--------------------------------|-------------|

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07;              |
| electrical_insulation :              | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy :             | Yes                |
| Odporność na UV :                    | -                  |
| Klasa palności :                     | UL 94 HB           |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :    | 650C               |

**Certificates :**  
SGSFIMKO\_CARDpc