

# ALN 121208

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** ALN 121208

**EAN :** 6418074016102



**Kod produktu :** 7811210

**UL Name :** ALN UL 121208

**Opis :** Obudowa

**Uwagi :** Aluminiowa

**Zawiera :** Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

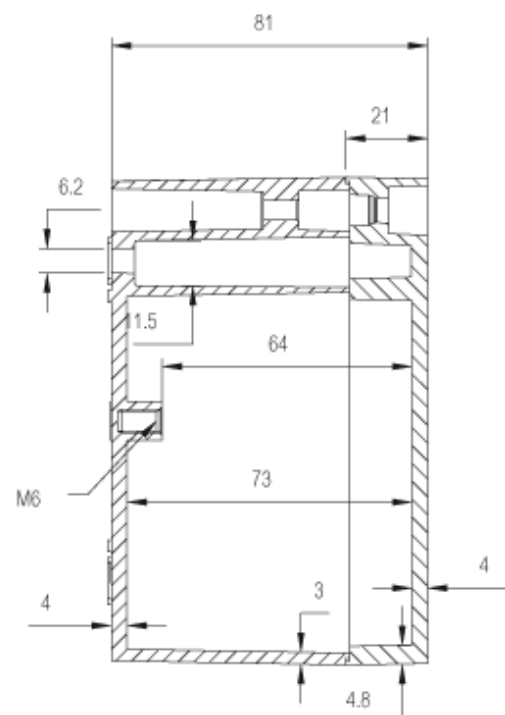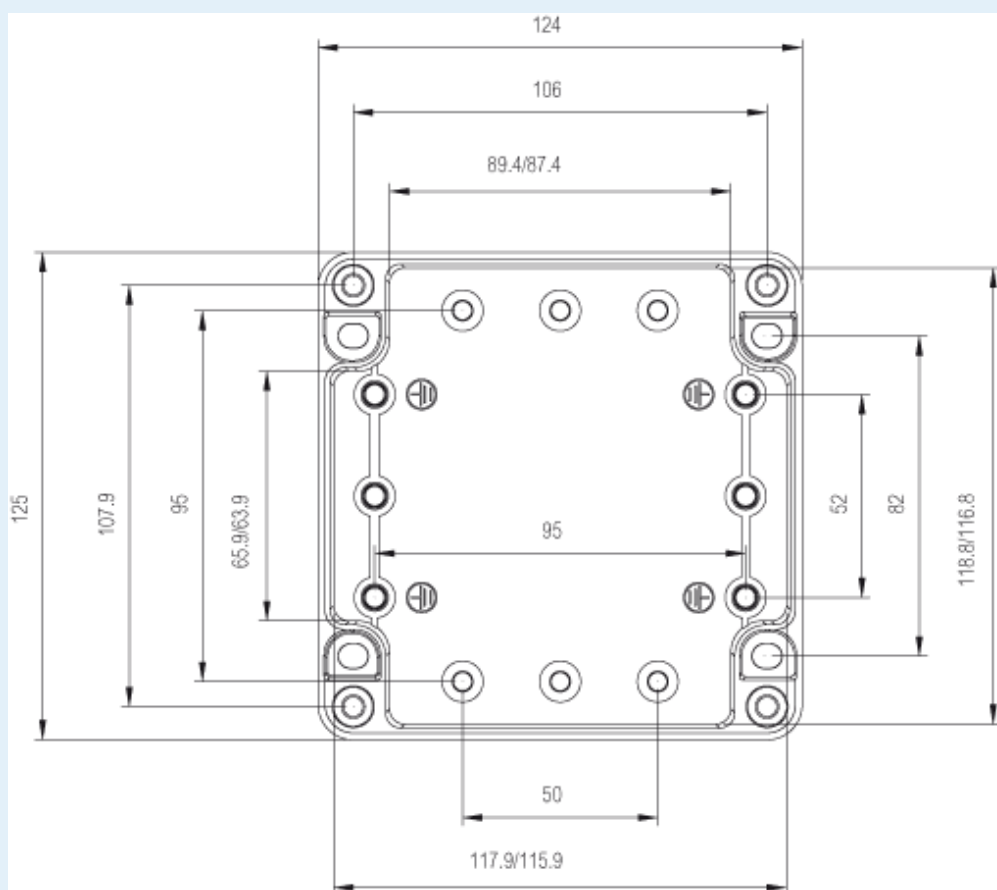

**Wymiary :**

mm :

**Height**

125

**Width**

124

**Depth**

81

**Akcesoria :**

AM 1212

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:  
(107 x 110 x 1)

**Materiały :**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Materiał: :          | Aluminum   |
| Kolor podstawy :     | RAL_7001   |
| Kolor pokrywy :      | RAL 7001   |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan |

**Zakresy temperatur pracy: :**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperature °C (continuous) : | -50 ... 80 |
|-------------------------------|------------|

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| MR 75005  | Śruba do tulei gwintowanej M5, dla obudów:                        |
| MRS 28541 | Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:<br>(15 x 50 x 1) |
| ARH 12    | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(105 x 35 x 1)                       |

**Ochrona i odporność: :**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ingress protection (EN 60529):       | IP66; IP67; IP68;    |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08;                |
| electrical_insulation :              | Not insulated        |
| Produkt bez halogenowy :             | Yes                  |
| Odporność na UV :                    | UL 746C              |
| Klasa NEMA:                          | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |

**Certificates :**

SGSFIMKO\_ALU