


FIBOX
Enclosing innovations



EAN : 6418074050014

Uwagi: : Drzwi szare

Zawiera : podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.

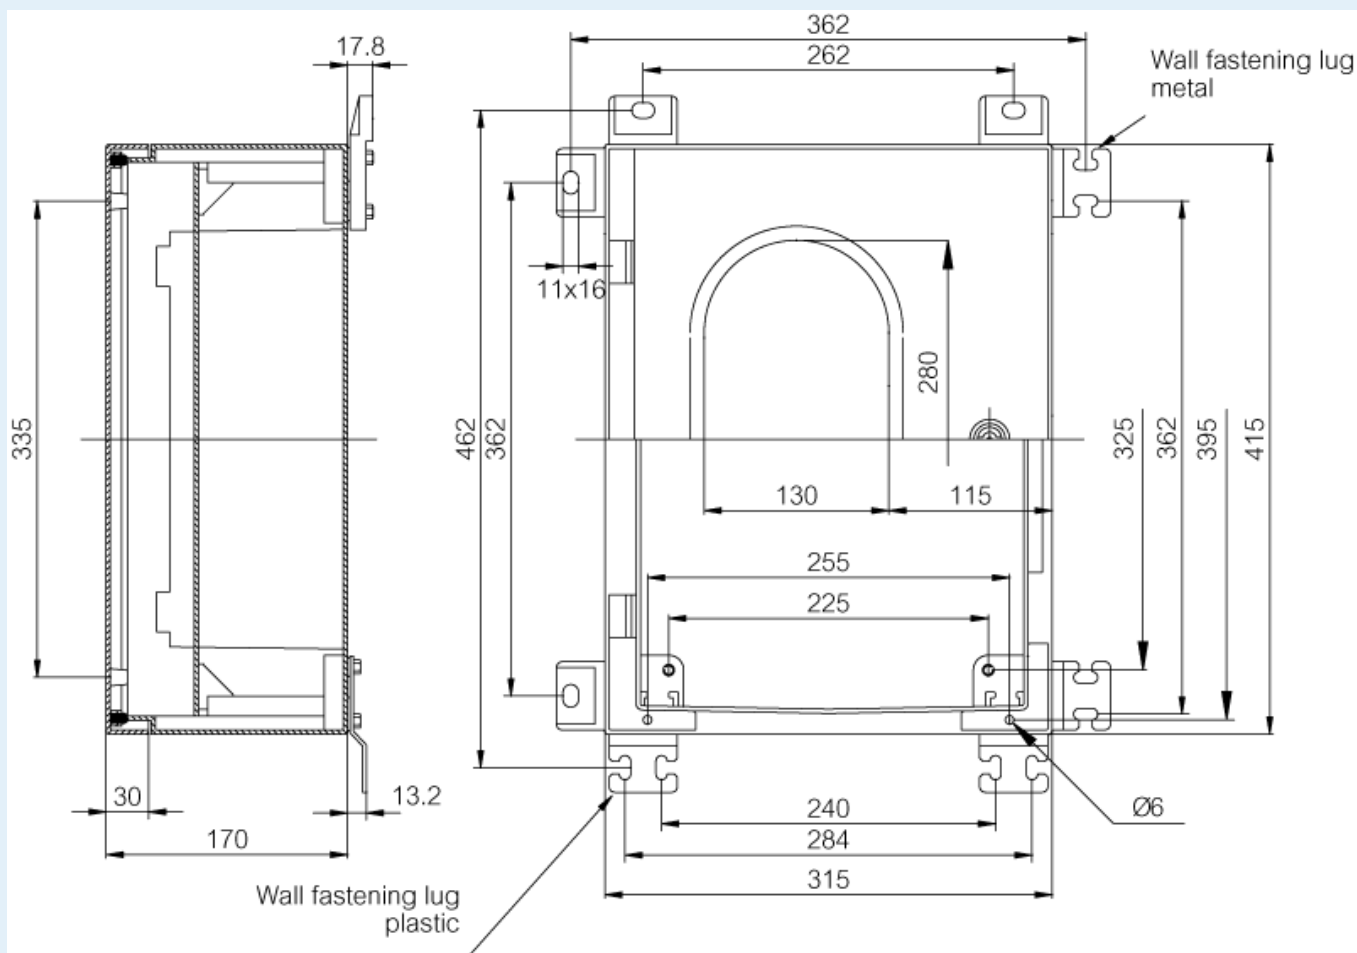

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	400	300	170

Materiały :	
Materiał: :	Glass Fiber Reinforced Polyester
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL_7035
Materiał uszczelki :	Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :	
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80

Akcesoria :	
FP 4030-D	Płyta czołowa, uchylna, dla obudów: (400 x 300 x 1)
MB CAB	Zestaw zawiasów do płyty czołowej
MP 4030	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów (400 x 300 x 2)
MPX 4030	Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów: (400 x 300 x 1)
FP 4030-2x12	Maskownica modułów, dla obudów: (400 x 300 x 1)
MPP 4030	Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów: (400 x 300 x 2)
MF 4030	Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów: (400 x 300 x 1)

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C