


FIBOX
Enclosing innovations



EAN : 6418074050021

Uwagi: : Drzwi szare

Zawiera : podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.

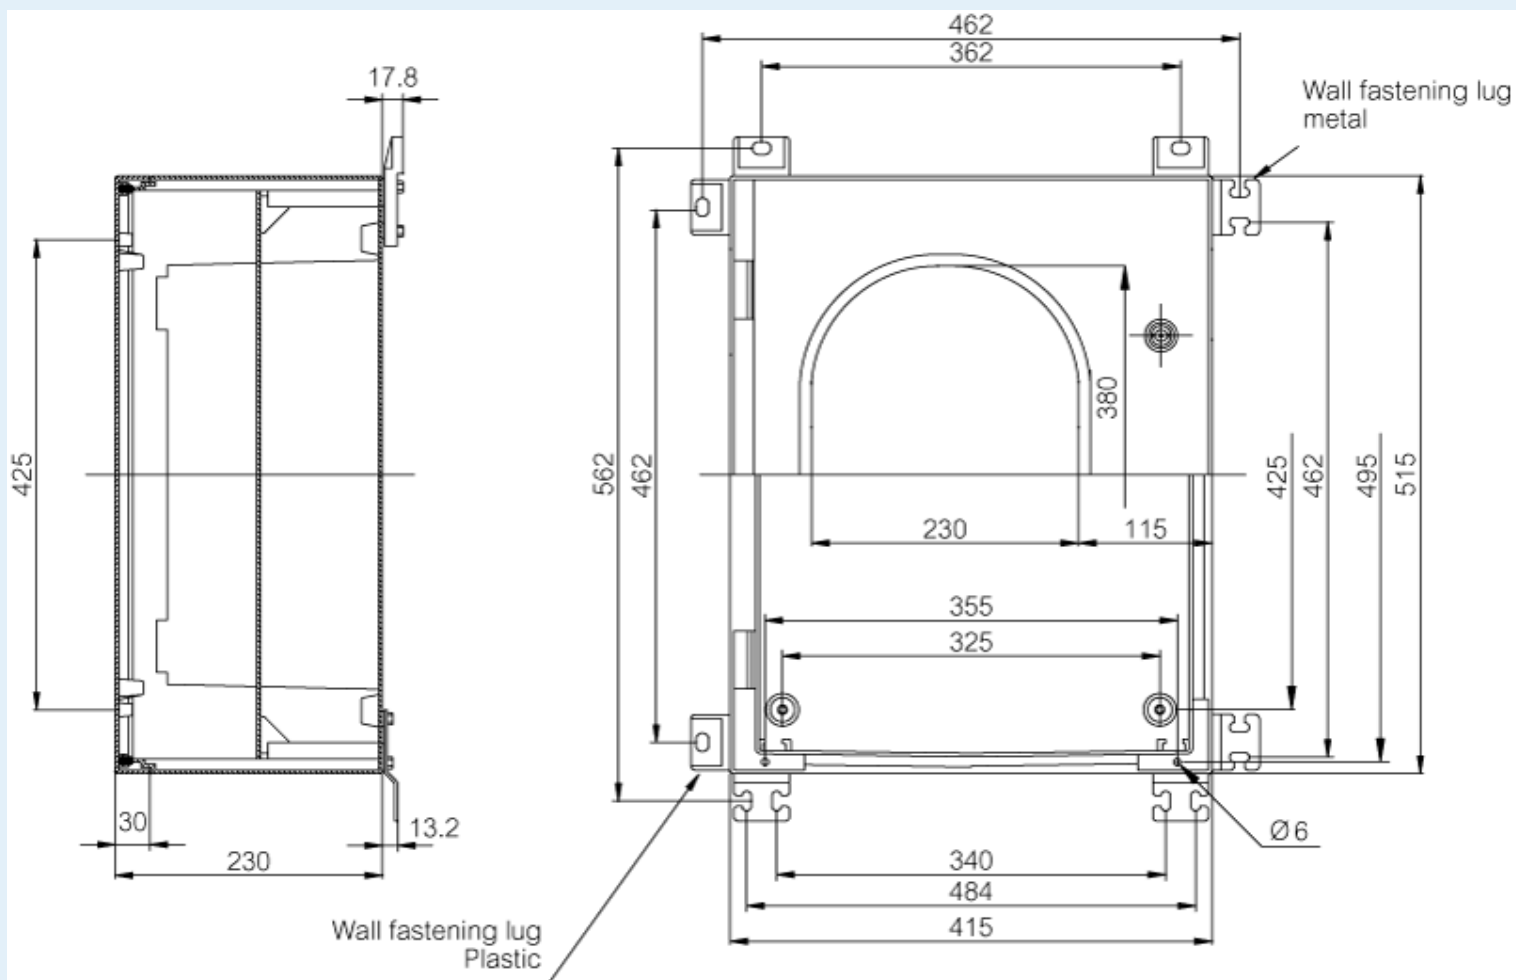

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	500	400	230

Materiały :	
Materiał: :	Glass Fiber Reinforced Polyester
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL_7035
Materiał uszczelki :	Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :	
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80

Akcesoria :	
MF 5040	Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów: (500 x 400 x 1)
FP 5040-3x18	Maskownica modułów, dla obudów: (500 x 400 x 1)
MB CAB	Zestaw zawiasów do płyty czołowej
MPP 5040	Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów: (500 x 400 x 2)
MP 5040	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów (500 x 400 x 2)
MPX 5040	Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów: (500 x 400 x 1)
FP 5040-D	Płyta czołowa, uchylna, dla obudów: (500 x 400 x 1)

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C