

# CAB PC 304018 G

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** CAB PC 304018 G

**EAN :** 6418074020222

**Kod produktu :** 8113351


UL Code : 8143351

UL Name : UL CAB PC 304018 G

**Opis :** Szafka PC

**Uwagi :** Drzwiczki szare, klamry na krótszym boku

**Zawiera :** Podstawa, drzwiczki z uszczelką PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaślepki narożnikowe.

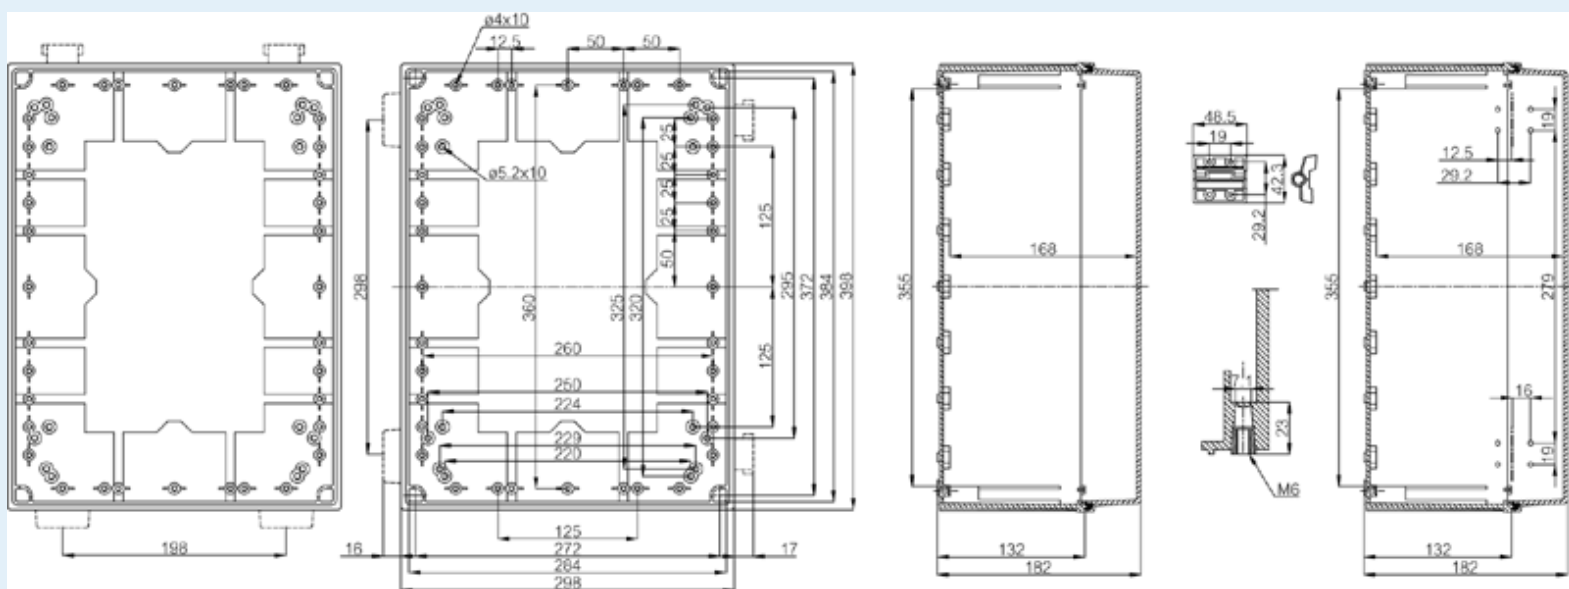

| Wymiary : | Height | Width | Depth |
|-----------|--------|-------|-------|
| mm :      | 300    | 400   | 180   |

## Materialy :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Materiał :           | Poliwęglan (PC)      |
| Kolor podstawy :     | RAL_7035             |
| Kolor pokrywy :      | RAL 7035 -light grey |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan           |

**Zakresy temperatur pracy :**

## Akcesoria :

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| DRF 43/44      | Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:                  |
| MB 12225<br>AL | Zestaw zawiasów dla                                               |
| EKIV 37        | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(366 x 35 x 1)                       |
| EKIV 27        | Szyna DIN 35, dla obudów:                                         |
| EKIV 43 PL     | Płyta montażowa z tworzywa, dla obudów:<br>(370 x 270 x 2)        |
| EKIV 43        | Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:<br>(370 x 270 x 1) |
| FP A 43        | Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:<br>(268 x 368 x 1)        |

Temperature °C (continuous) : -40 ... 80

**Ochrona i odporność: :**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ingress protection (EN 60529):       | IP65;              |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08;              |
| electrical_insulation :              | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy :             | Yes                |
| Odporność na UV :                    | UL 746C            |
| Klasa palności :                     | UL 94 V0           |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :    | 960C               |

**Certificates :**

Certificate FI 40854