

# CAB PCQ 604021 G

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** CAB PCQ 604021 G

**EAN :** 6418074011190

**Kod produktu :** 8113378


UL Code : 8143378

UL Name : UL CAB PCQ 604021 G

**Opis :** Obudowa PC

**Uwagi :** Pokrywa szara

**Zawiera :** podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

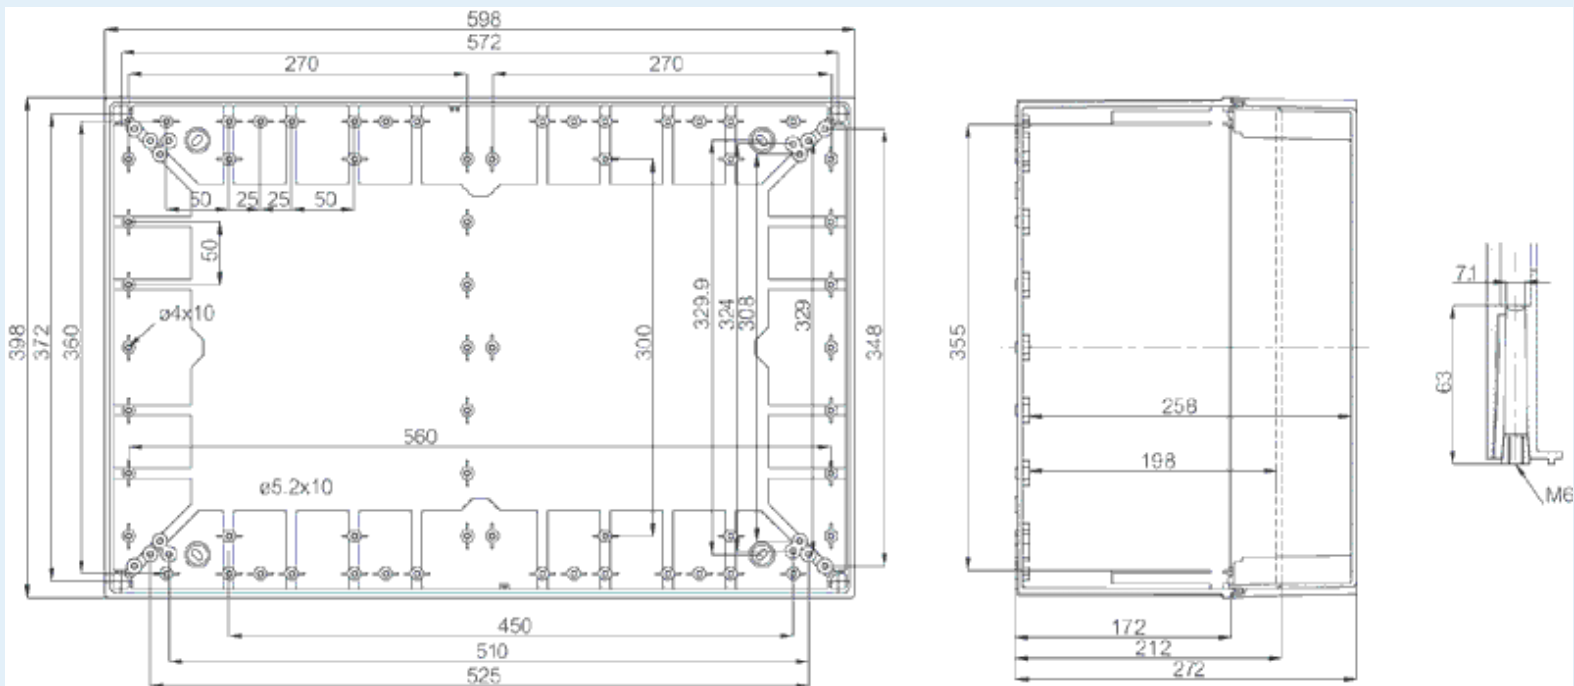

| Wymiary : | Height | Width | Depth |
|-----------|--------|-------|-------|
| mm :      | 600    | 400   | 210   |

**Akcesoria :**

EKIV 64H

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:  
(570 x 370 x 1)

**Materiały :**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Materiał: :          | Poliwęglan (PC)      |
| Kolor podstawy :     | RAL_7035             |
| Kolor pokrywy :      | RAL 7035 -light grey |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan           |

**Zakresy temperatur pracy: :**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperature °C (continuous) : | -40 ... 80 |
|-------------------------------|------------|

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| PAT 12040      | Zestaw zawiasów                                            |
| MB 12225<br>AL | Zestaw zawiasów dla                                        |
| EKIV 37        | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(366 x 35 x 1)                |
| DRF 63/64      | Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:           |
| FP A 64        | Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:<br>(568 x 368 x 1) |

**Ochrona i odporność: :**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ingress protection (EN 60529):       | IP66; IP67;        |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08;              |
| electrical_insulation :              | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy :             | Yes                |
| Odporność na UV :                    | UL 746C            |
| Klasa palności :                     | UL 94 V0           |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :    | 960C               |

**Certificates :**

Certificate FI 40848