


FIBOX
Enclosing innovations



Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

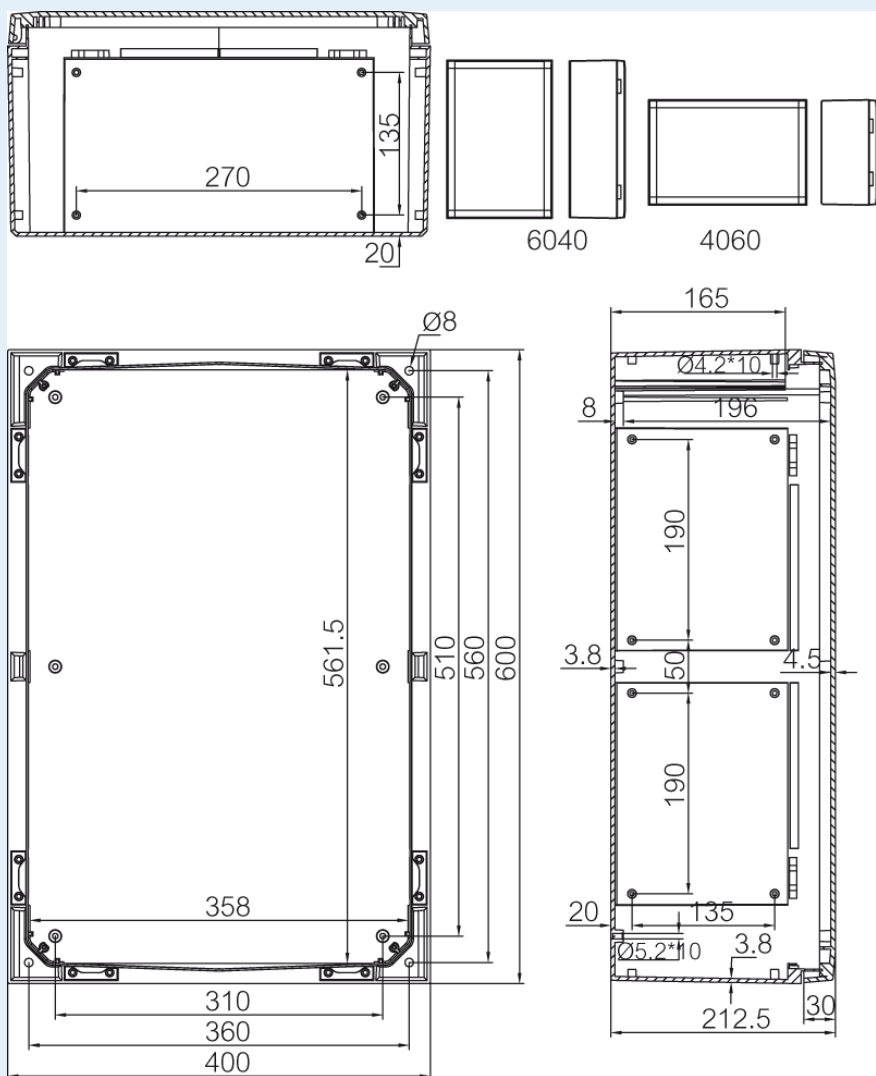

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	600	400	210

Materialy :			
Materiał :	Poliwęglan (PC)		
Kolor podstawy :	RAL_7035		
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey		
Materiał uszczelki :	Poliuretan		

Zakresy temperatur pracy :			
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80		

Akcesoria :	
MPS ARCA 6040	Płyta montażowa (550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040	Daszek do szafki 6040
DRS ARCA 604021	Rama z szynami DIN i maskownicą (585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie (385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040	Płyta montażowa multiperforowana
MPP ARCA 6040	Płyta montażowa perforowana
IDS ARCA 6040	Zestaw drzwi wewnętrznych (585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040	Płyta montażowa
DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
Klasa NEMA:	NEMA__1_4_4X_12_13

Certificates :
Certificate FI 40467