

FIBOX
Enclosing innovations



EAN : 6418074314666


UL Code : UL508A

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Sample image

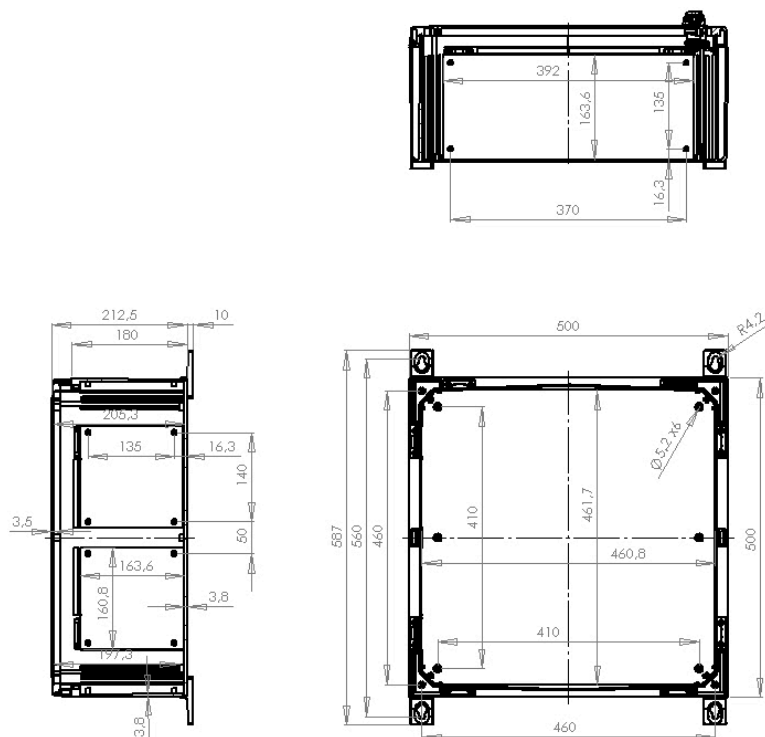

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	500	500	210

 Materiały :	
Materiał: :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki :	Poliuretan

 Zakresy temperatur pracy: :	
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80

Akcesoria :	
MPMP ARCA 5050	Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ø3.6 mm) (450 x 450 x 2)
MPX ARCA 5050	Mounting plate (450x450 mm)
MPS ARCA 5050	Płyta montażowa (450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021	DIN rail frame set (480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050	Rain canopy set for size 5050 (480 x 480 x 30)
IDS ARCA 5050	Inner door set (480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050	Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm) (450 x 450 x 2)

Ochrona i odporność :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C