

ARCA 403015W

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 403015W

Kod produktu : 8120126


UL Code : UL508A

Opis : Szafka PC

Uwagi : Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

EAN : 6418074079954

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

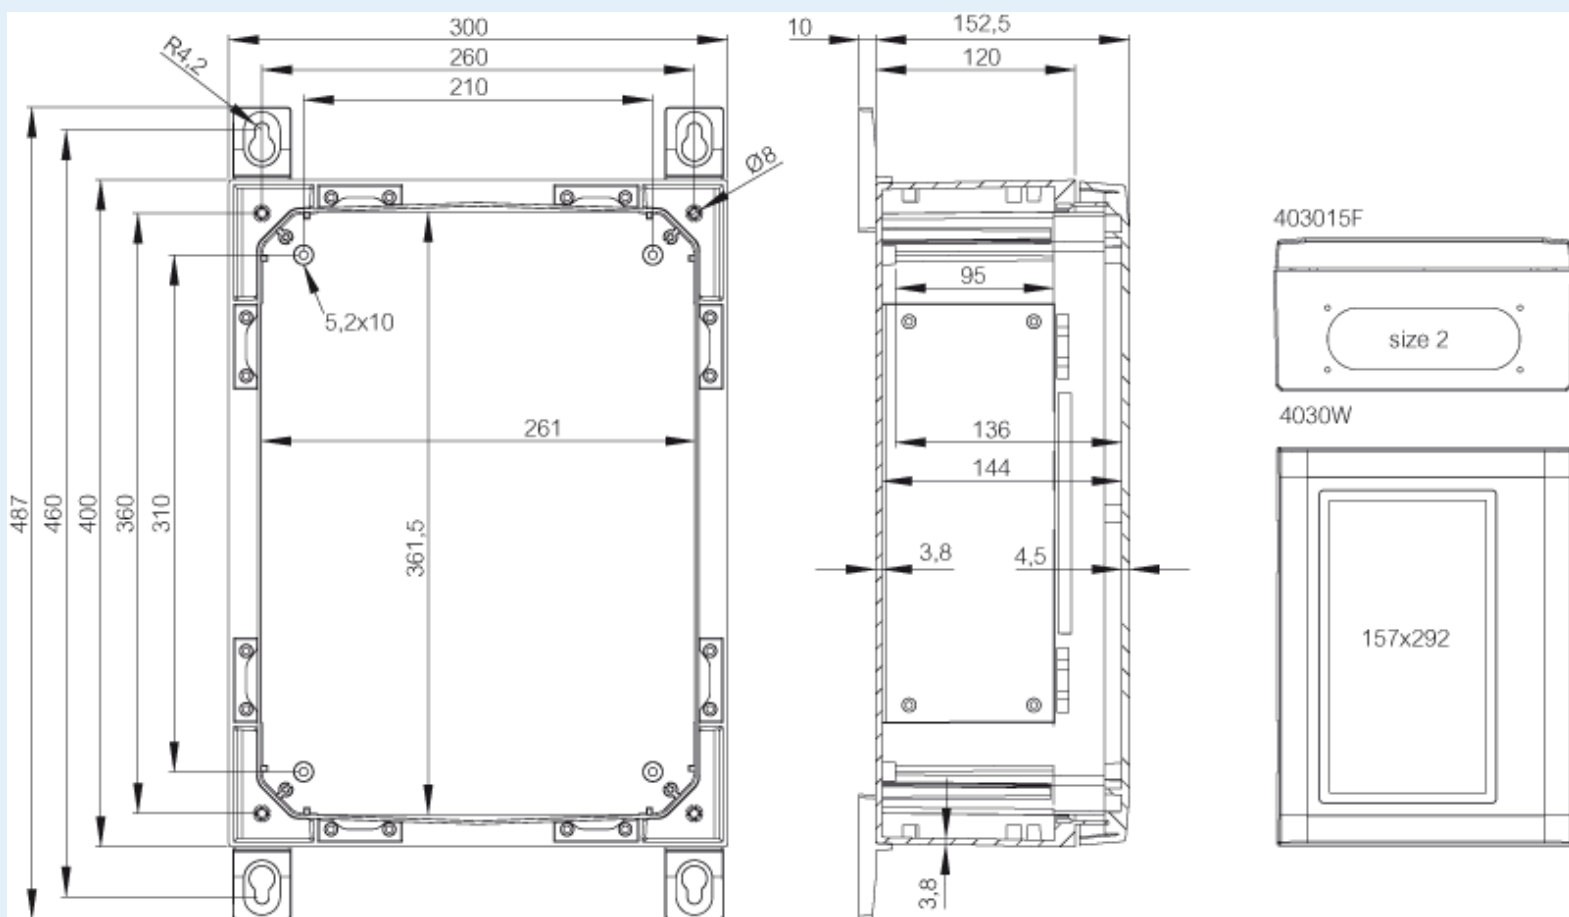

Wymiary :

mm :

Height

400

Width

300

Depth

150

Akcesoria :

DRS ARCA 403015

Rama z szynami DIN i maskownicą
(385 x 285 x 35)

Materialy :

Materiał: :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	Clear transparent
Materiał uszczelki :	Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

RCS ARCA 4030	Daszek do szafki 4030
IDS ARCA 4030	Zestaw drzwi wewnętrznych (385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30	Zestaw do montażu na słupie (385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
MPMP ARCA 4030	Płyta montażowa multiperforowana
DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
MPS ARCA 4030	Płyta montażowa (350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030	Płyta montażowa perforowana (350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030	Płyta montażowa (350 x 250 x 15)

Ochrona i odporność: :

Ingress protection (EN 60529):	IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :

Certificate FI 40467