

ARCA 504021W

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 504021W

Kod produktu : 8120131





UL Code : UL508A

Opis : Szafka PC

Uwagi : Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

EAN : 6418074080028

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

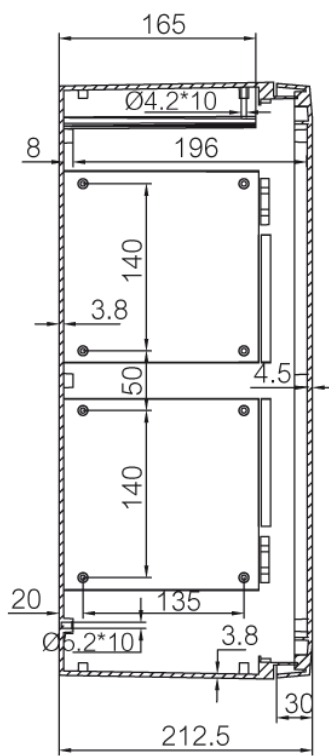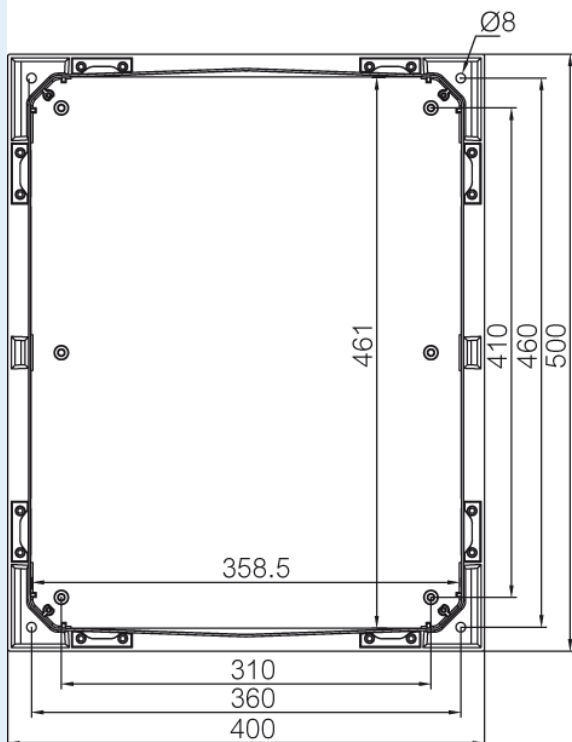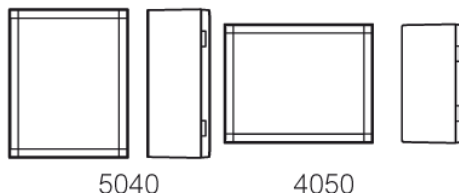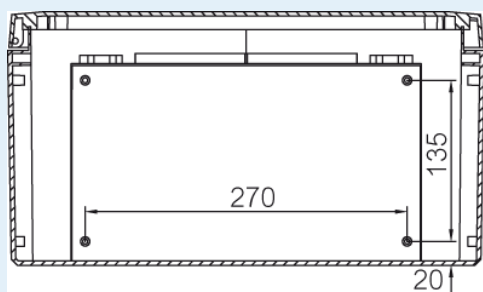

504021

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	500	400	210

Materialy :			
Materiał: :	Poliwęglan (PC)		
Kolor podstawy :	RAL_7035		
Kolor pokrywy :	Clear transparent		
Materiał uszczelki :	Poliuretan		

Zakresy temperatur pracy: :			
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80		

Akcesoria :	
IDS ARCA 5040	Zestaw drzwi wewnętrznych (485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040	Płyta montażowa (450 x 350 x 15)
MPMP ARCA 5040	Płyta montażowa multiperforowana
MPP ARCA 5040	Płyta montażowa perforowana (450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021	Rama z szynami DIN i maskownicą (485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie (385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
MPS ARCA 5040	Płyta montażowa (450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040	Daszek do szafki 5040
DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :	
Certificate FI 40467	