

# ABS F 85 G

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** ABS F 85 G




**EAN :** 6418074002259

**Kod produktu :** 8784312

**Opis :** Obudowa ABS

**Uwagi :** Pokrywa szara

**Zawiera :** podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

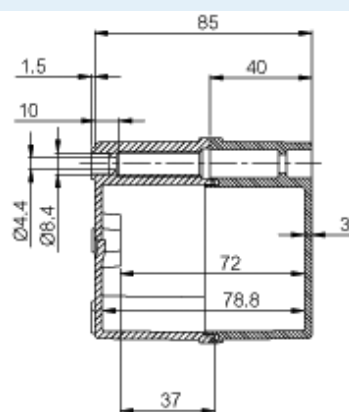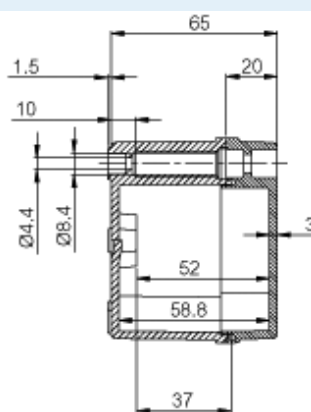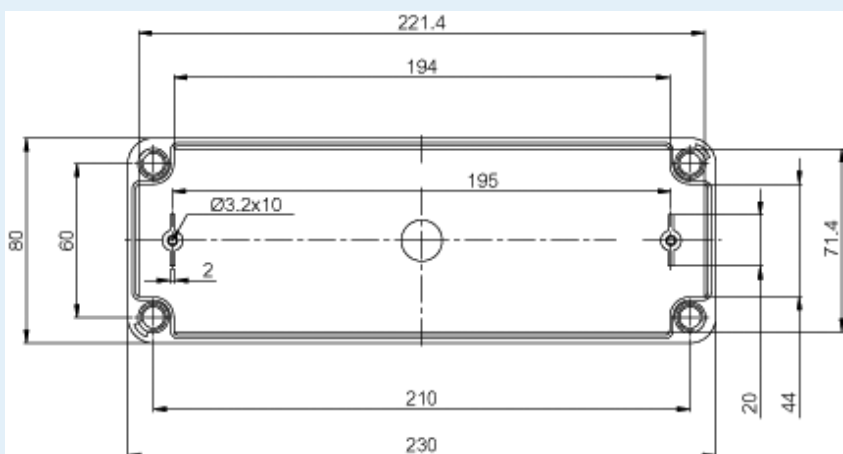

| Wymiary : | Height | Width | Depth |
|-----------|--------|-------|-------|
| mm :      | 230    | 80    | 85    |

## Materiały :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Materiał :           | ABS                  |
| Kolor podstawy :     | RAL 7035 -light grey |
| Kolor pokrywy :      | RAL 7035 -light grey |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan           |

## Zakresy temperatur pracy :

## Akcesoria :

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| FP 22040 | Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby, dla obudów: |
| F-MP     | Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów: (200 x 54 x 1)   |
| FM-3     | Szyna DIN 35, dla obudów: (35 x 200 x 1)                        |

## Ochrona i odporność :

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ingress protection (EN 60529):       | IP66; IP67;        |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08;              |
| electrical_insulation :              | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy :             | Yes                |
| Odporność na UV :                    | -                  |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Klasa palności :                  | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C     |

**Certificates :**  
SGSFIMKO\_PICC\_pc