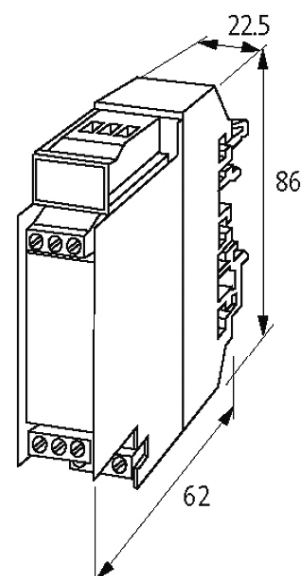



Płytki montażowe MKS-M4

4 pary lutowniczych punktów wsporczych

pary lutowniczych punktów wsporczych doprowadzane do zacisków

[Link do produktu](#)

Ilustracje

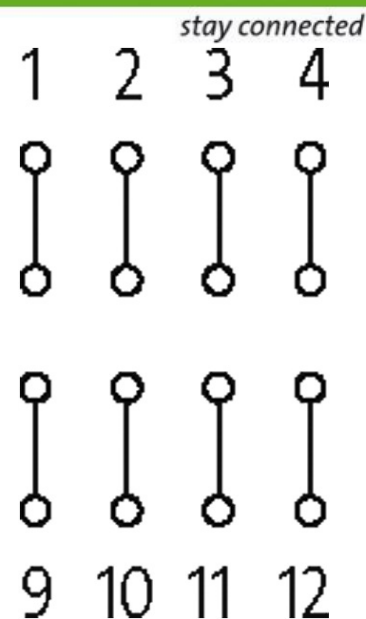

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
------------------	------------------

Prąd roboczy	max. 2.5 A
--------------	------------

Odstępy lutowniczych punktów wsporczych	30 mm
---	-------

Dane ogólne

Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
-------------	--

Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 4 mm ² , pary lutowniczych punktów wsporczych (raster 5 mm)
----------------	--

Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne Zdejmowana pokrywa
---------	---

Zakres temperatur	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	68×22.5×65 mm
------------------------------	---------------

Dane handlowe

EAN	4048879041812
-----	---------------

eClass	27379201
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85369010
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----