

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków męskich D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegun.: 50

Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Złącza śrubowe
- Połączenie 1:1

Dane handlowe

Numer artykułu	2315159
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2421
Klucz produktu	CK2421
Strona katalogu	Strona 553 (C-5-2019)
GTIN	4046356313322
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	249,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	240 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	50

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary


VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	98,2 mm
Wysokość	69 mm
Głębokość	62 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

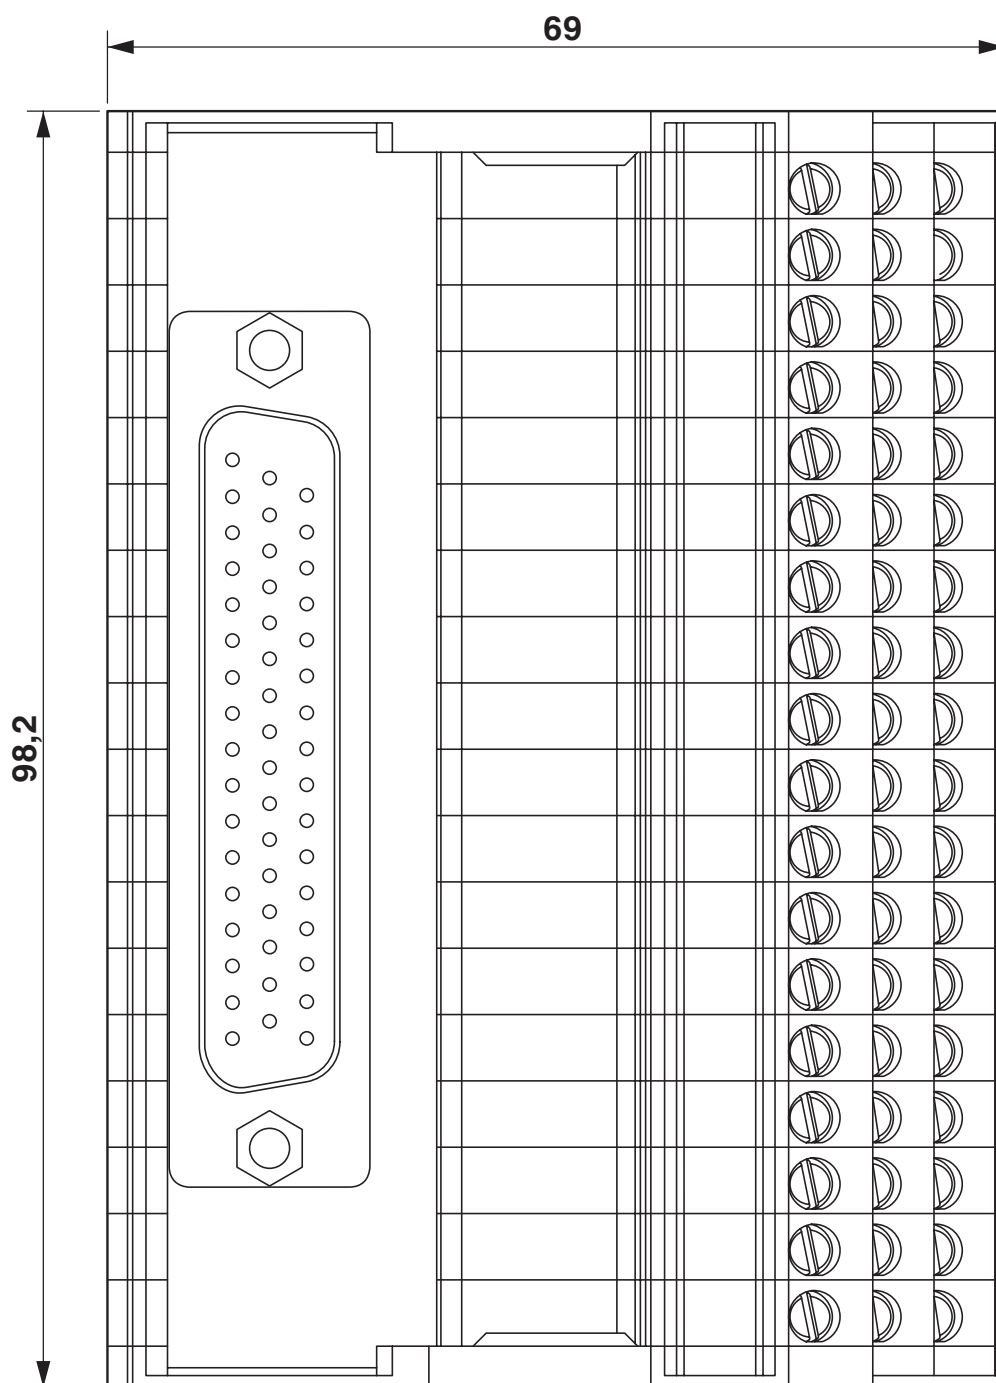

Schemat

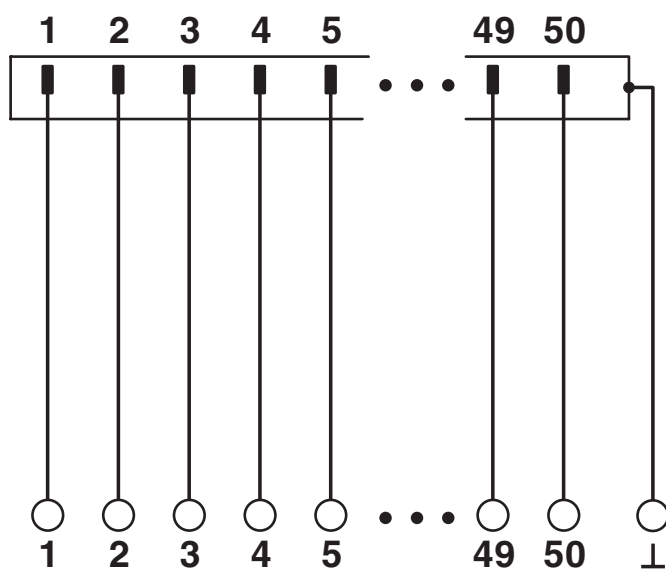

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	105 V	1 A	30 - 12	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	150 V	2,5 A	22 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	150 V	2,5 A	22 - 12	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	105 V	1 A	28 - 14	-

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

UC-TM 4 - Oznacznik do zacisków

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818111>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302269>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302272>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302285>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302298>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302308>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302311>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302324>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066678>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066681>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075554>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: zmienny

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>

CABLE-D50SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel

2305541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305541>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D50SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel

2305554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305554>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



CABLE-D50SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel

2305567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305567>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066672>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066673>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066674>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



CABLE-D50SUB-B-B-HF-S/... - Kabel

1075557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075557>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926292>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926302>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926315>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926328>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926331>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926344>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926357>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-3/SC/D50SUB/M - Moduł przejściowy

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315159>



CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900908>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl