



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ napięcia roboczego

Zastosowanie

Liczba pól

Liczba modułów DIN

Wyjście przekaźnika

Ograniczniki przepięć zgodne z PN-EN IEC 61643-11

Ogranicznik
przepięć

SA3

AC

AC Power lines

1P+N

1

Yes

Tak

Właściwości elektryczne

Maksymalne napięcie ciągłe U_c wg IEC	V	320
Napięcie impulsu kombinowanego U_{oc}/I_{sc} wg IEC 1,2/50- 8/20 (kV/kA)	kV/kA	10 / 5
Napięciowy poziom ochrony U_p wg IEC (L-N/N-PE)	kV	<1.5 / <1.5
Czas wyzwalań t_a (L-N/N-PE)	ns	<100
Dodatkowa ochrona bezpiecznikiem dla linii zasilającej zasilania IEC >63A (L-N/N-PE)	Class/A	63A Gg
Maksymalny prąd zwarciovowy wg IEC przy 50 Hz	kA	10

Wskaźnik - praca/uszkodzenie

Optyczny
frontowy/ styk
pomocniczy

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	85

Maks. wysokość	m	2000
----------------	---	------

Właściwości mechaniczne


Montaż	Szyna DIN	
Maksymalny przekrój przewodu, linka wg IEC	mm ²	4 (L,N) / 25 (PE)
Maksymalny przekrój przewodu, drut wg IEC	mm ²	6 (L,N) / 35 (PE)
Masa	g	140

Wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji statusu


Prąd znamionowy przy

125 V AC	A	3
250 V AC	A	0.5

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

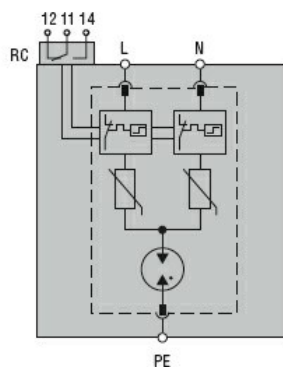

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61643-11

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000942 -
Ogranicznik
przepięć klasy D