

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, otworowane szyny miedziane 4 sztuki 160A 1400mm

LVS04171

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Linergy                                                            |
| Gama produktów              | Linergy                                                            |
| Typ produktu lub komponentu | Szyna zbiorcza                                                     |
| Nazwa produktu              | Linergy BS                                                         |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa |
| Opis szyny zbiorczej        | Szyna płaska                                                       |
| Ilość sztuk w zestawie      | Zestaw 4 szt.                                                      |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kierunek zainstalowania                         | Pionowy, pozycja pracy: tylni                                                                                                                                                                                                         |
| Installation description                        | Szafa rozdzielcza - width 650 mm<br>Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm<br>Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 160 A w 35 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 10 kA (1 s) dla 3 podpory                                                                                                                                                                                                             |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 30 kA                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przekrój poprzeczny szyny                       | 15 x 5 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Długość                                         | 1400 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                                       | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Głębokość                                       | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Masa produktu                                   | 3,74 kg                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor                                           | Naturalny                                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj połączenia szynoprzewodu                 | Otwór pod gwint M6                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozstaw połączeń                                | Łącze co 25 mm                                                                                                                                                                                                                        |

### Środowisko pracy

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Normy | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
|-------|----------------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Certyfikaty produktu | ASTA |
|----------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 2,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 17,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 154,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 3,679 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P2M      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 56       |
| Wysokość opakowania 2          | 29,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 120,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 200,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 226,0 kg |


### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                             |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

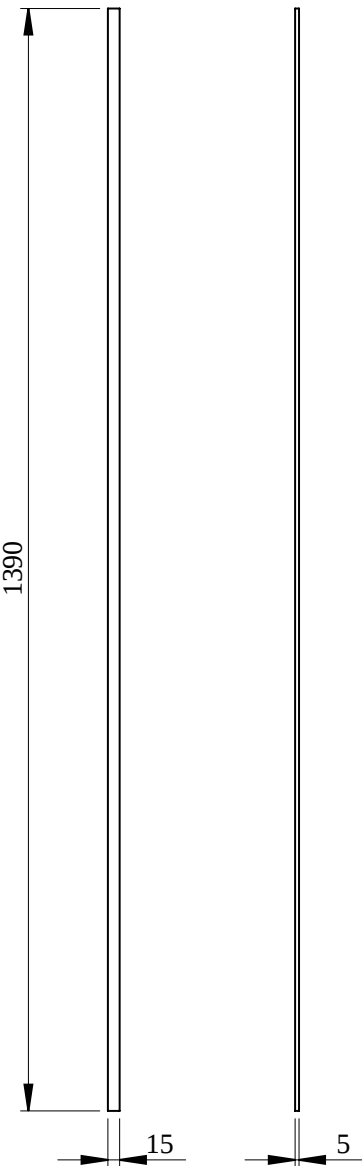

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki