


36686 IQ-LED C35E14 5,9W-NW

Źródło światła LED

5905339366863



Kanlux IQ-LED A35 E14 to przyjazna oczom **temperatura barwowa i niezawodność**, a to wszystko zachowane w klasycznym designie świeczki. Nowe żarówki iQ-LED Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, nawet do 138 lumenów z Wata, a za tym idzie **mniejsze zużycie energii**. IQ-LED Kanlux zapewniają **pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo**.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 34

Wysokość [mm]: 103

Głębokość [mm]: 34

Średnica [mm]: 34

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 44

Moc znamionowa [W]: 5.9

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 806

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 240

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: C35

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: biała


Trzonek: E14

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

36686 IQ-LED C35E14 5,9W-NW

Źródło światła LED

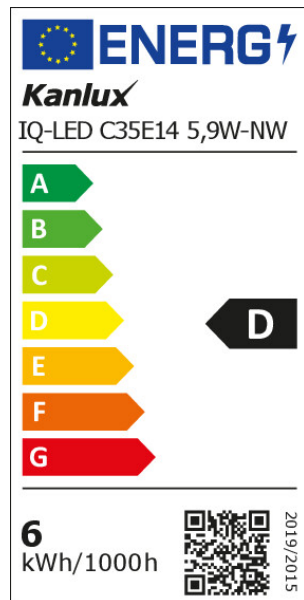

Kształt źródła światła: świeczka

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG1

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 6

Klasa efektywności energetycznej: D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 806

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 5.9

Wysokość źródła światła [mm]: 103

Szerokość źródła światła [mm]: 34

Głębokość źródła światła [mm]: 34

Wskaźnik oddawania barw: 90

Współrzędne chromatyczności (x): 0.38

Współrzędne chromatyczności (y): 0.38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 60

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 92

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania ($P_{st} LM$): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 18


Gramatura [g]: 34.9

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4

36686 IQ-LED C35E14 5,9W-NW

Źródło światła LED

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
 Waga kartonu [kg]: 3.49
 Szerokość kartonu [cm]: 21.5
 Wysokość kartonu [cm]: 25
 Długość kartonu [cm]: 42.5
 Objętość kartonu [m³]: 0.022844

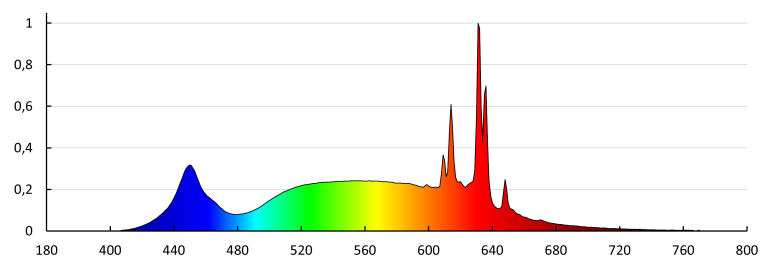

KANLUX S.A. (kat 36686) IQ-LED C35E14 5,9W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36686) IQ-LED C35E14 5,9W-NW
 Lampy: 1 x IQ-LED C35E14 5,9W-NW

