

02824 HORN CTC-3114-GM/N

Oprawa sufitowa punktowa

5905339028242



Rodzina popularnych oczek Kanlux HORN to przekrój modeli; od klasycznych po odważne zestawienia kolorystyczne. Spośród nich każdy może wybrać model idealnie dopasowany do swojego wnętrza.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy / nikiel

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 27

Średnica [mm]: 82

Otwór montażowy [mm]: Ø60-75

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Źródło światła: MR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50


Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 350

Masa jednostkowa netto [g]: 46

Gramatura [g]: 74

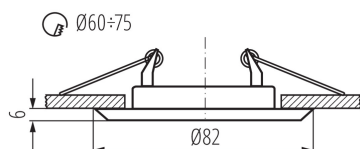

Oprawa sufitowa punktowa



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 3.7
Szerokość kartonu [cm]: 22
Wysokość kartonu [cm]: 19.5
Długość kartonu [cm]: 45
Objętość kartonu [m³]: 0.019305