


26481 MERIL DLP-250-W

Oprawa sufitowa punktowa

5905339264817



MERIL DLP-50-W

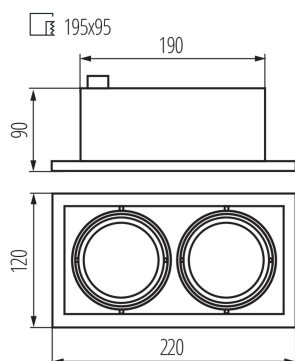

Seria Kanlux MERIL to oprawy typu downlight z wymiennym źródłem światła. Jest to odpowiednik znanej oprawy Kanlux MATEO DLP jednak z przeznaczeniem na źródła światła z trzonkiem GU10. Oprawy dostępne są w wersji jedno i dwupunktowej w kolorze białym. Istotną cechą jest możliwość swobodnej regulacji kątowej. Pojedyncza oprawa Kanlux MERIL ma wymiary 12x12 cm, podwójna 12x22cm. Do zasilania opraw nie jest potrzebny zasilacz.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 220

Szerokość [mm]: 120

Wysokość [mm]: 90

Otwór montażowy [mm]: 195x95

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: 2 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w dwóch osiach

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30/30

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 700

Gramatura [g]: 852.5

26481 MERIL DLP-250-W

Oprawa sufitowa punktowa



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5
Waga kartonu [kg]: 17.05
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 55
Długość kartonu [cm]: 66
Objętość kartonu [m³]: 0.09075