


33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Oprawa awaryjna LED

5902052529384

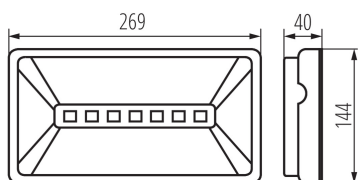

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa (LED) [W]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 204

Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 204

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷40

Akumulator (typ): LiFePO4/C

Akumulator (parametry): 6.4V

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Czas pracy awaryjnej [h]: 3

Test automatyczny: tak

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 576

Gramatura [g]: 646

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 27.5

33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Oprawa awaryjna LED

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Waga kartonu [kg]: 0.646

Szerokość kartonu [cm]: 4.5

Wysokość kartonu [cm]: 15

Długość kartonu [cm]: 27.5

Objętość kartonu [m³]: 0.001856

AKCESORIA

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985 ZEST POD OR00 B

33876 ZEST MONT S20 FLAGA

33871 ZEST MONT OS05

33877 ZEST MONT OS205

28974 ZEST MON OS010 W