


33862 ONTEC S C1302MSTW

Oprawa awaryjna LED

5902052531943

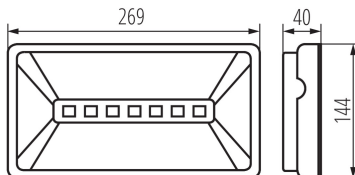

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 6.5

Moc znamionowa (LED) [W]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 225

Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 225

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 10÷40

Akumulator (typ): LiFePO4/C

Akumulator (parametry): 6,4V 1,5Ah

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Czas pracy awaryjnej [h]: 3

Test standardowy: tak

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

33862 ONTEC S C1302MSTW

Oprawa awaryjna LED

AKCESORIA

33829	OPRAWA DWUSTRONNA OS0
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT
28985	ZEST POD OR00 B
33876	ZEST MONT S20 FLAGA
33871	ZEST MONT OS05
33877	ZEST MONT OS205
28974	ZEST MON OS010 W