


Oprawa świetłówkowa LED

Linear, energy-efficient TECTON LED continuous-row luminaire in white with 64 highly efficient mid-power LEDs per segment. IP64 protection rating. Luminaire input power: 59.9 W, DALI controllable luminaire with LED converter, makes environmental and financial sense. LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2. Luminaire efficacy: 181 lm/W. Luminaire luminous flux: 10820 lm. Luminaire with symmetric narrow light distribution (narrow beam). Colour rendering $R_a > 80$, colour temperature 4000 K. Split lens concept for reducing perceived glare. Overlapping lenses made of PMMA with high breakage resistance and UV resistance. Dimming level for DC mode preset to 15 %. LED corrosion-protected continuous row luminaire made of roll-formed, hot-dip galvanised sheet steel, with zinc-magnesium coating and polyester lacquer finish in white. 100% flexible positioning of continuous row luminaires along the entire length of the continuous row. Tool-free mechanical and electrical installation on the mounting rail via two side levers. No ultraviolet or infrared radiation. Protection class: SC1. Permissible for use in environments where the deposition of conductive dust on the luminaire can be expected (EN 60598-2-24). Note: please talk to your adviser if you are planning to use in chemically contaminated ambient atmospheres or high or condensed atmospheric humidity. ambient temperature: -20°C to +35°C. Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads. Dimensions: 1999 x 72 x 85 mm. Weight: 2.8 kg.




ZS_TEC_F_C_Balken_IP_WH.jpg

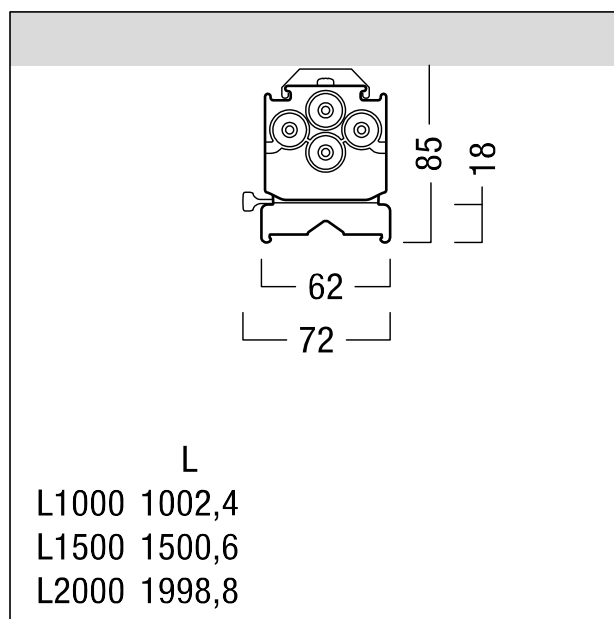

ZS_TEC_M_C_Balken_IP.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

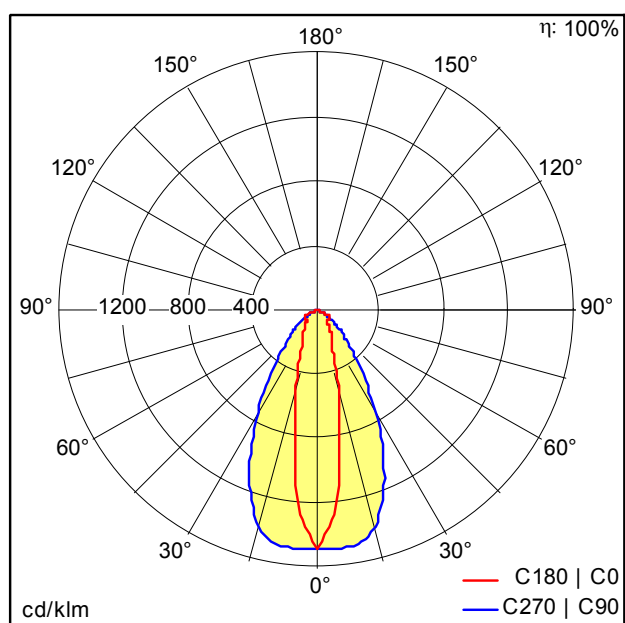

D44423AA_TEC_LED10000-840_L2000_NB_LDE_WH_IP.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 10820 lm
- Skuteczność oprawy*: 181 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all
Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 2
- Średnia żywotność nominalna*:
L95 100000h przy -20°C
L95 100000h przy 35°C
- Moc oprawy*: 59,9 W Współczynnik mocy = 0,98
- Moc w trybie czuwania*: 0,15 W
- sterowanie: LDE ściemniany do 1%
poprzez DALI, DSI i switchDIM
Poziom DC możliwość regulacji
- Kategoria konserwacji CIE 97: E - Zamknięty IP5X

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

TECTON IP64 Lichtbandleuchte



ZUMTOBEL

TEC C 10000-840 L2000 NB LDE WH IP64

42936524

Oprawa świetłówkowa LED

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Zmiany techniczne zastrzeżone. 29.08.2023 © Zumtobel - 5 lat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancyjnymi, które znajdują się pod adresem: www.zumtobel.com/guarantee