

Optoizolator MIRO, WE:48VDC - WY:35VDC/2A

6,2 mm zaciski śrubowe


Tranzystor 2 A


24 V DC

odporny na zwarcie

Częstotliwość przełączania: max. 1 kHz

Zaciski śrubowe

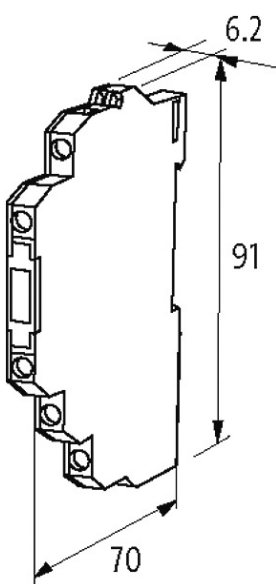[Link do produktu](#)**Ilustracje**

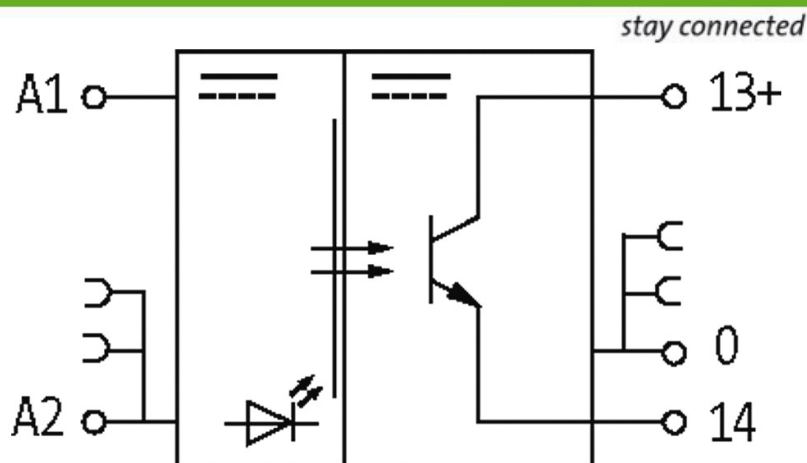

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	10...48 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd sterowniczy	6 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	3.75 kV
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	10...35 V DC
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...2 A (zabezpieczenie przed zwarcie)
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.1 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	90/120 μs
Częstotliwość przełączania	max. 1 kHz

Dane handlowe

EAN	4048879026918
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ