

M8 female 0° with cable


PUR 8x0,14 bk UL 10m

Gniazdo proste

M8, 8-piny


bez koszulek kablowych

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

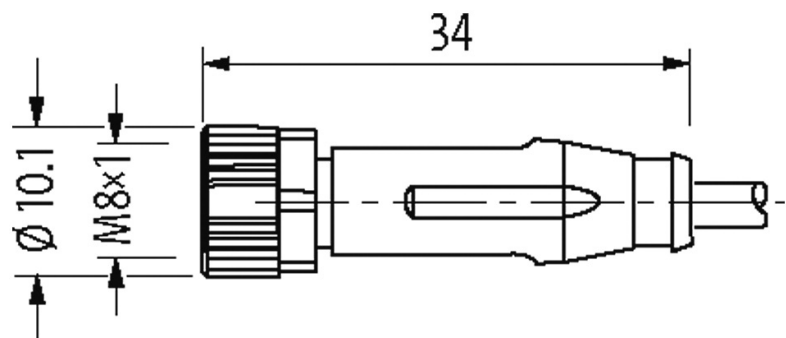Link do produktu**Ilustracje**

1	↷	white
2	↷	brown
3	↷	green
4	↷	yellow
5	↷	gray
6	↷	pink
7	↷	blue
8	↷	red

Female

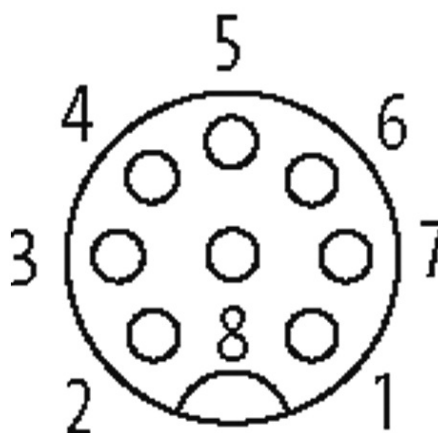

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 08961

Kabli

Identyfikacja przewodu	696
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 78 Ohm/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.1 mm
Budowa (rdzeń)	18 × 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń)	8 × 0.14 mm ²
Materiał (izolacja przewodu)	PP
Sposób łączenia	8 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie	nie
Materiał (płaszcz)	PUR
Ø zewnętrzna (osłona)	5.5 mm ±5%
Kolor (osłona)	czarny
Napięcie znamionowe	300 V
Napięcie testowe	3.000 V AC
Promień gięcia (w ruchu)	6 × średnica zewnętrzna
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 5 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 10 m/s ²
Kolor płaszcza	czarny

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 1.5 A
Kodowanie	Kodowanie A
Blakowanie śrub	Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Dokowanie siłow

samohamowny

Złącze śrubowe	M8 (SW9)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	8 mm

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-30...+80 °C
Materiał (uszczelka)	NBR

Dane handlowe

EAN	4048879536615
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ