

Konektor RJ45 męski, prosty - RJ45 męski, prosty, Cabinet-Line, Gigabit

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 ekranowany, zielony 2m

Ethernet CAT6A

Wtyk prosty na złącze - wtykowe proste

RJ45 - RJ45, 8-piny


ekranowany

bez koszulek kablowych


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

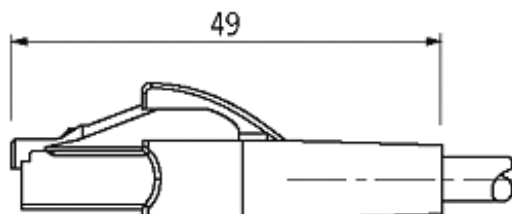

1	black/orange	1
2	orange	2
3	black/green	3
4	blue	4
5	black/blue	5
6	green	6
7	black/brown	7
8	brown	8
shield		

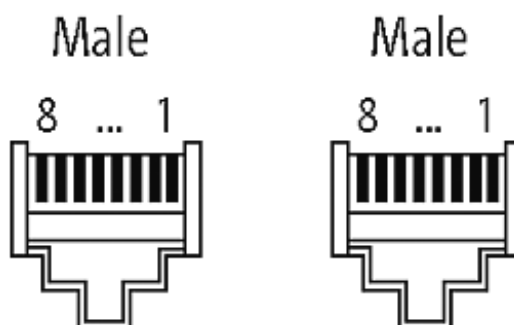

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	74711
-----------------	-------

Kabli

Numer kabla	478
No./przekrój żył	4x(2xAWG26)
Izolacja żyły	FRNC (bianie, nie, biapom, pom, biazie, zie, biabną, brą)
Kolor płaszcza	zielony
Materiał (płaszcz)	FRNC
Średnica zewnętrzna	5.9 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	15 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-20...+60 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+60 °C
Ekranowanie	tak

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.0 kV
Prąd roboczy na styk	max. 1.76 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Parametry transmisji	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	10 Gbit/s
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Blokada zatrzaskowa
Stopień ochrony	IP20 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	PA
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Typ montażu	włożone
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

EAN	4048879595261
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	HU