



CoreLine Panel

RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel, 40 W, 600x600 mm, 4800 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne		Kąt rozsyłu światła oprawy	
Lighting Technology	LED	90°	
W zestawie sterownik	Tak	Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	19	
Tier	Wydajność	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Wymienne źródło światła	Nie	Napięcie wejściowe	220-240 V
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Strumień Światłny	4 800 lm	Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Nasycony czerwony (R9)	<50	Prąd rozruchowy	18,7 A
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Czas rozruchu	0,288 ms
Skuteczność Światłna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W	Zużycie Energii	40 W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Wartość migotania (PstLM)	1	Połączenie	Szybkozłączka 5-biegunowa
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4	Przewód	-
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Liczba produktów na MCB 16 A typu B	12
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła: 90°		

CoreLine Panel

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	od -10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Sterowanie i Ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transfikator	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Akrylowe
Materiał optyki	Polistyren
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biały
Wykończenie klosza/soczewki	Diamant
Całkowita długość	595 mm
Całkowita szerokość	595 mm
Całkowita wysokość	67 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	67 x 595 x 595 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Znak łatwopalności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Znak ENEC	Znak ENEC
Okres gwarancji	5 lat
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego	0,2 m
Zgodny z normą UE RoHS	Tak

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L85
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz.	L70

Warunki dotyczące zastosowań



Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemniania	3%
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane produktu

Full EOC	871951495010800
Nazwa produktu na zamówieniu	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC
Kod zamówienia	95010800
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Numer materiału (12NC)	911401841684
Pełna nazwa produktu	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC
EAN/UPC – Opakowanie	8719514950108



Rysunki techniczne

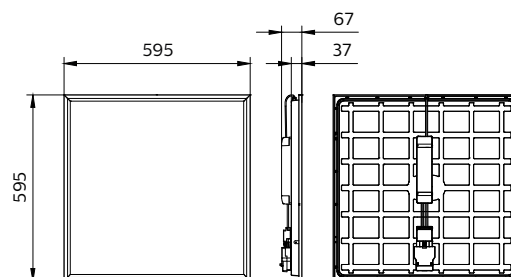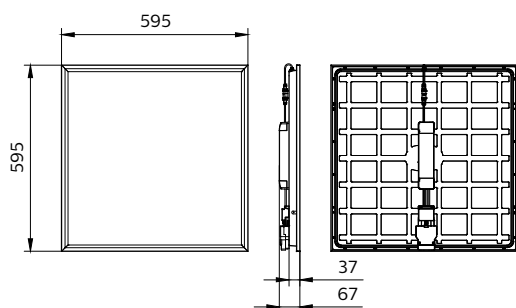

CoreLine Panel

