

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ Wifi Floor Corner Black 1400mm RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Nowoczesna i inteligentna oprawa podłogowa do oświetlenia pośredniego z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Sale narad i konferencyjne
- Domowe obszary rozrywki
- Kąciki do gier
- Oświetlenie akcentujące
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Prosta konstrukcja umożliwiające łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju
- Wąski i gładki model
- Łatwa i szybka instalacja. Użycie z pilotem lub aplikacją SMART Wi-Fi
- Elastyczne pozycjonowanie
- Delikatne i równomierne oświetlenie dzięki pośredniemu rozsyłu światła

Cechy produktu

- Protokół sieciowy: WiFi
- Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Niezależne od sieci sterowanie za pomocą pilota na podczerwień
- Funkcja rytmu muzycznego: dzięki aplikacji Smart Wi-Fi i zintegrowanych odbiorników głosu oprawa reaguje na dźwięk i muzykę



- Funkcja DIY: możesz dostosować segment koloru i stworzyć własne sceny oświetleniowe lub po prostu użyć już dostępnych scen oświetleniowych

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	14,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	80,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	500 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochrony	II


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	350 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1170 lm
Skuteczność świetlna	25 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Reference control setting of contained light source (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Barwa światła (oznaczenie)	Przestrzajalne Białe / RGB
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

WYMIARY I WAGA

Długość	365,00 mm
Szerokość	365,00 mm
Wysokość	1400,00 mm
Masa produktu	1000,00 g

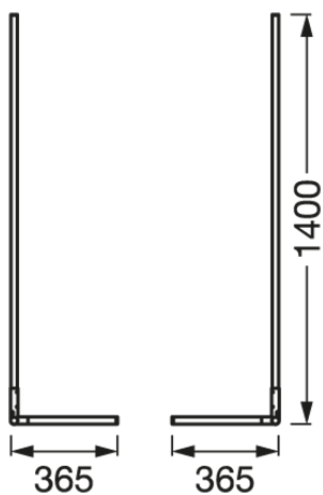

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum Plastic
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Standing
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	15000

BATTERY

Typ baterii	Litowo-metalowa bateria guzikowa
Battery size [GMS]	CR2025
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3 V
Nominal capacity of battery	160 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
--------------------------	---

Wypożazenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Pilot z dołączonymi bateriami do pracy niezależnej od sieci

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075765078	Składane pudełko 1	75 mm x 75 mm x 1,420 mm	1353.00 g	7.99 dm³
4058075765085	Karton wysyłkowy 4	1,450 mm x 170 mm x 170 mm	6293.00 g	41.91 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.