

96636346 NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 ANT

LED 30W Nella_STR-A	IP66	IK08		CE	T _a -20 +50
---------------------	------	------	---	----	---------------------------

Nella


A contemporary design respectful of the environment with zero upward lighting and asymmetrical street light distribution. Class II electrical, IP66, IK08. Base in die-cast aluminium, powder coated anthracite. Enclosure: tempered glass. Simplified control with a switch button to adapt the lumen output. Supplied complete in one box. Complete with 3000K LED

To be post top mounted on a spigot of Ø60mm, length 65mm at a recommended height of 3 to 4,5m. Pre-wired with 4 meter cable for ease of installation


Dimensions: Ø78/400 x 509 mm
Total luminous flux: 3156 lm
Luminaire input power: 29.2 W
Weight: 10 kg
Scx : 0.11m²



TLG_NELLA_F_1.jpg

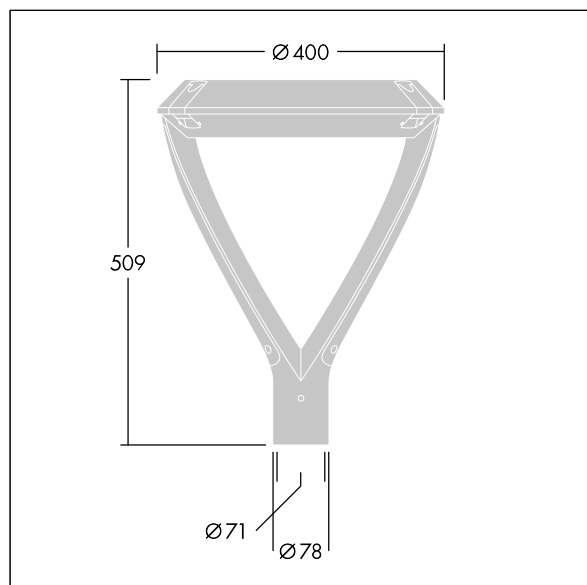

TLG_NELLA_M_Front.wmf

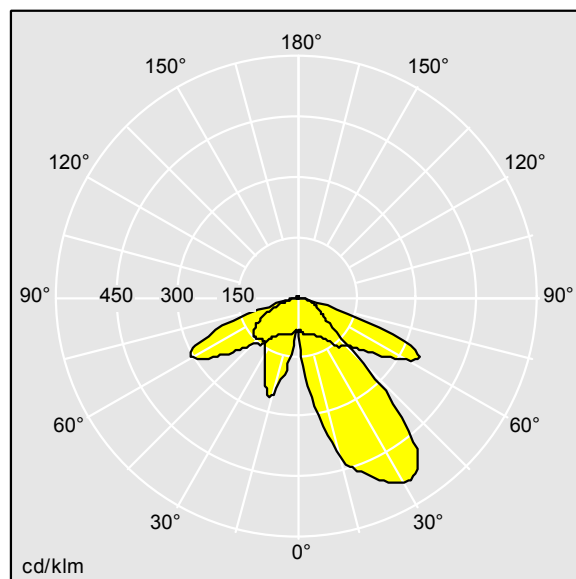

TLG_96636346_NELLA3000-730STR-A_CL2_T60_ANT.Idt

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 3156 lm
Skuteczność oprawy*: 108 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 70
Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,01
Sprawność w kierunku na dół: 0,99

Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
Statecznik: 1x LED_Con
Moc opraw*: 29,2 W Współczynnik mocy = 0,95
sterowanie: FO

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting