

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Oprawa Damp-proof do tub LED T8, montaż bez użycia narzędzi

Obszary zastosowań

- Parkingi, magazyny, obszary produkcyjne
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wcześniej przygotowane przewodowanie ułatwia instalację tub LED
- Instalacja bez użycia narzędzi
- Trwała obudowa
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Obudowa oprawy, dostępna na 1 lub 2 tuby LED T8
- Nadaje się do LED TUBE T8 EM i LED TUBE T8 CONNECTED
- Stopień ochrony: IP65
- Zintegrowany bezpiecznik elektryczny




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Długość	1585,00 mm
Szerokość	95,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Masa produktu	1099,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Screwless terminal, 3-Pole (N, E, L)

Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Typ oprawki	G13

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Wyposażenie / Akcesoria

- Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie
- Dostępny zestaw przewodowania przelotowego

MATERIAŁY DO POBRANIA




Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Pliki CAD/BIM	
	BIM_Revit_3D
	CAD_STEP_3D

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854118210	Składane pudełko 1	98 mm x 1,577 mm x 75 mm	1399.00 g	11.59 dm ³
4099854118227	Karton wysyłkowy 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	9174.00 g	78.48 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

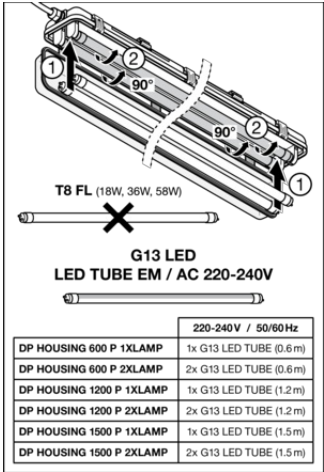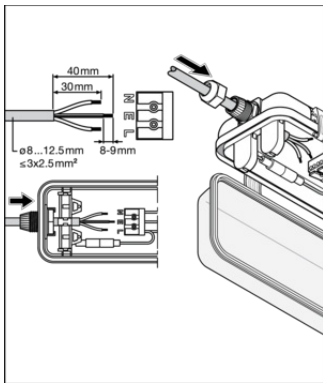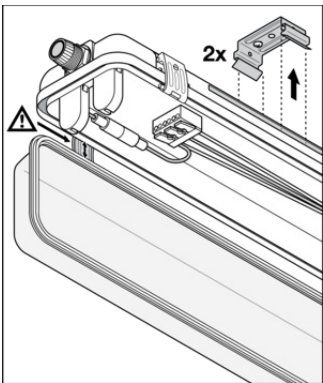

Odnośniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.