

LAMPKI SYGNALIZACYJNE z serii NEF22T

KARTA KATALOGOWA

nr.: KK-L_NEF22T



Lampki sygnalizacyjne Ø22 typu L22, D22, MD22, NEF22T (korpusy z tworzywa sztucznego) i NEF22M (metalowy) montuje się w znormalizowanych otworach Ø22,5mm. Urządzenia te można stosować w różnych strefach klimatycznych, położenie może być dowolne, stosowanie pod zadaszeniem w warunkach środowiska przemysłowego (stopień zanieczyszczenia 2).


Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie izolacji U_i	250V
Napięcie znamionowe U_e	24-230V AC/DC
Moc znamionowa	1W
Stopień ochrony - część nadpulpitowa - część podpulpitowa	IP 66/67 IP 20 (D22,D22M: IP00)
Światłość lampek	1000 mcd
Temperatura otoczenia dla wykonania	N/2 -15...+30°C W/3 -30...+50°C
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1x lub 2x LY 0,75-1,5mm ² 1x lub 2x DY 1-1,5 mm ²
Maksymalna grubość pulpitu	6mm
Rodzaj pracy	ciągła
Częstotliwość błyskania lampek błyskających	1,4 – 2,8 Hz

Lampki diodowe serii NEF22T

Wygląd	Opis	Oznaczenie	Kolor	Masa [g]
	Lampka z kloszem płaskim, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym Uniwersalny blok podświetlający	NEF22TLD - c - z - g - n - b	Czerwony Zielony Żółty Niebieski Biały	52
	Lampka z kloszem płaskim, z przyłączami wkrętowymi, błyskająca Uniwersalny blok podświetlający	NEF22TLDB - c - z - g - n - b	Czerwony Zielony Żółty Niebieski Biały	

Wymiary

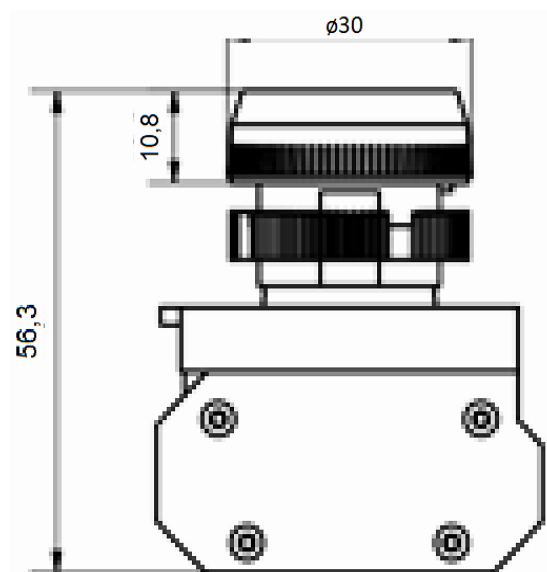

NEF22TLD, NEF22TLDB