


OŚWIETLENIE PARKOWE - STAL

SŁUPY OŚWIETLENIOWE PARKOWE ZBIEŻNE OKRĄGŁE

PARKOWE
CYLINDRYCZNE

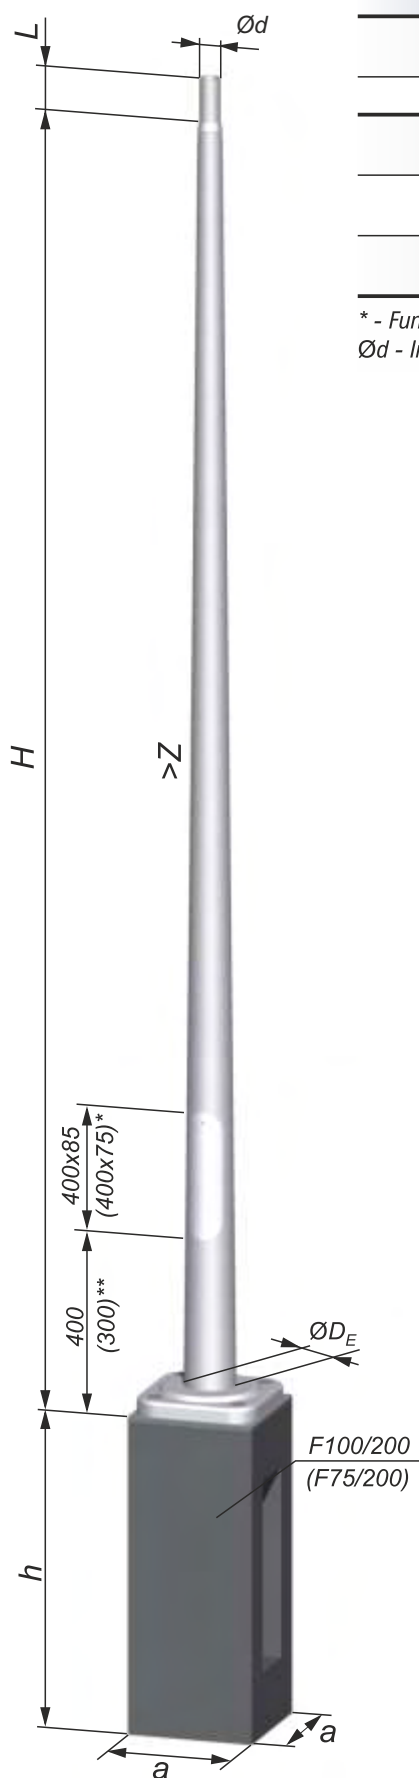

* - wymiary dotyczą słupa $H \leq 4m$
 ** - wymiary dotyczą słupa $H = 3m$

Dane techniczne						
TYP	H	$\varnothing d / D_E$	Z	L	m	$a \times a \times h$ TYP
	m	mm	mm/m	mm	kg	m
S-30PC-3	3,0	60/99	12,5		23	$0,3 \times 0,3 \times 0,75$ F75/200
S-40PC-3	4,0	60/109	12,5	100	31	$0,3 \times 0,3 \times 1,0$ (0,75)* F100/200 (F75/200)*
S-50PC-3	5,0	60/121	12,5		39	$0,3 \times 0,3 \times 1,0$ F100/200

* - Fundament w zależności od obciążenia słupa

$\varnothing d$ - Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu



Dane wytrzymałościowe						
TYP	Masa opraw	Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4				M _F
		Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ²]				
		I	I	II	III	
	kg	≤300m n.p.m	≤500m n.p.m.	≤300m n.p.m.	≤950m n.p.m.	kNm
S-30PC-3	50	0,940	0,707	0,647	0,464	2,2
S-40PC-3	50	1,018	0,757	0,690	0,487	3,5
S-50PC-3	50	0,816	0,592	0,535	0,364	4,2