



wyłącznik bezpieczeństwa SIRIUS jednostka podstawowa serii 3SK2 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC możliwość parametryzacji przez SIRIUS Safety ES szerokość 45 mm przyłączy śrubowe do SIL 3 (IEC 62061) do poziomu wydajności e (ISO 13849-1) z możliwością podłączenia: rozszerzenia wyjścia 3SK1, przekaźnik dołączający 3RQ1 i odporne na błędy rozruszniki silnika 3RM1 przez łącznik urządzeniowy .

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Przekaźnik bezpieczeństwa
oznaczenie produktu	Jednostka podstawowa
wykonanie produktu	20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ
możliwość zastosowania do monitorowania optoelektronicznych urządzeń zabezpieczających zg. z IEC 61496-1	Tak
możliwość zastosowania	
• Monitoring czujników bezpotencjałowych	Tak
• Monitoring czujników potencjałowych	Tak
• monitorowanie wyłączników pozycyjnych	Tak
• monitorowanie obwodów zatrzymania awaryjnego	Tak
• monitorowanie zaworów	Tak
• monitorowanie optoelektronicznych urządzeń ochronnych	Tak
• monitorowanie wyłączników magnetycznych	Tak
• monitorowanie wyłączników zbliżeniowych	Tak
• obwody bezpieczeństwa	Tak
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	
• funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Tak
• monitorowanie drzwi ochronnych	Tak
• monitorowanie drzwi ochronnych z rygłem	Tak
• Muting, 2 Sensor-Parallel	Tak
• Muting, 4 Sensor-Parallel	Tak
• Muting, 4 Sensor-Sequentiell	Tak
• regulowane monitorowanie	Tak
• analiza: bezdotykowe wyposażenie zabezpieczające	Tak
• analiza: przełącznik	Tak
• monitorowanie maty naciskowej	Tak
• analiza: dwuręczny panel operatorski	Tak
• analiza: włącznik	Tak
• monitorowany start	Tak
• sterowanie oburęczne zg. z EN 547	Tak
Konfiguracja oprogramowania wymagany	Tak; Safety ES V1.0 i wyższe
Liczba bloków funkcyjnych typowy	50
napięcie izolacji wartość znamionowa	50 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	800 V
• Stopień ochrony IP	IP20
• stopień ochrony IP obudowy	IP20

• stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego	IP20
odporność na wstrząsy	15g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	5 ... 500 Hz: 0,75 mm
częstotliwość przełączania maksymalny	2 000 1/h
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F
Dyrektywa RoHS (data)	05/28/2009
funkcja produktu odpowiedni do AS-i Power24V	Nie
funkcja produktu diagnostyka z CTT2-Slave	Nie
protokół obsługiwany protokół ASIsafe(saety at work)	Nie
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	4 000 m; obniżenie wartości znamionowych, patrz wiadomość dotycząca produktu 109792701
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
• podczas transportu	-40 ... +80 °C
względna wilgotność powietrza podczas pracy	10 ... 95 %
Ciśnienie powietrza zg. z SN 31205	90 ... 106 kPa
Kompatybilność elektromagnetyczna	
kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń zg. z IEC 60947-1	Klasa A
• powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4	2 kV (power ports) / 1 kV (signal ports)
związane z polem sprzężenie pasożytnicze zgodnie z IEC 61000-4-3	10 V/m
Dane związane z bezpieczeństwem	
poziom integralności bezpieczeństwa (SIL)	
• zgodnie z IEC 62061	3
• zgodnie z IEC 61508	3
granica wymogu SIL (podsystem) zgodnie z EN 62061	3
Performance Level (PL) zgodnie z ISO 13849-1	e
kategoria zgodnie z EN ISO 13849-1	4
kategoria zatrzymania zgodnie z DIN EN 60204-1	0 / 1
Interwał testu diagnostycznego przez wewnętrzną funkcję testową maksymalny	1 000 s
PFHD z wysokim współczynnikiem przywołania zgodnie z EN 62061	1,2E-8 1/h
PFDavg z wysokim współczynnikiem przywołania zgodnie z IEC 61508	1,8E-5
Tolerancja awarii sprzętu zgodnie z IEC 61508	1
ochrona przeciwdotykowa przed porażeniem prądem elektrycznym	Ochrona przed dotknięciem palcem
Wejścia/ Wyjścia	
funkcja produktu	
• regulowane wejścia	Tak
• regulowane wyjścia	Tak
• na wyjściach cyfrowych zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Tak
liczba wejść	
• dla zadań bezpieczeństwa	20
• bez wpływu na zadania bezpieczeństwa	0
opóźnienie na wejściu	0 ... 150 ms
Rodzaj wyjść cyfrowych zg. z IEC 60947-1	Typ 1
Czas rejestracji wejścia na wejściu cyfrowym maksymalny	60 ms
opóźnienie na wejściu na wejściu cyfrowym maksymalny	150 ms
napięcie wejściowe na wejściu cyfrowym	
• przy DC wartość znamionowa	24 V
• przy sygnale <0> przy DC	-3 ... +5 V
• przy sygnale <1> przy DC	15 ... 30
prąd wejściowy na wejściu cyfrowym	
• przy sygnale <1> typowy	2,6 mA

liczba wyjść	
• dla zadań bezpieczeństwa 2-kanalowy	4
• do testowania czujników wykorzystujących styki	4
liczba wyjść jako stykowy element łączeniowy dla zadań bezpieczeństwa	
• 1-kanalowy	0
• 2-kanalowy	0
• liczba wyjść jako bezstykowy półprzewodnikowy element łączeniowy dla zadań bezpieczeństwa 2-kanalowy	4
• Liczba wyjść jako bezstykowy półprzewodnikowy element łączeniowy niezabezpieczony	2
Wykonanie bezstykowego elementu łączeniowego dla zadań bezpieczeństwa	Potencjał P
czas regeneracji wyjść bezpiecznych	0 ms
Czas odczytu maksymalny	400 ms
Czas testu światła	3 ms
Czas ciemności wspólnego sterownika	3 ms
zdolność łączeniowa prądu wyjść półprzewodnikowych przy DC-13 przy 24 V	4 A
Prąd resztkowy	
• maksymalny	0,1 mA
• na wyjściu cyfrowym przy sygnale <0> maksymalny	0,1 mA
Prąd łączny maksymalny	7 A
długość przewodu przewodu sygnałowego	
• do wejść	
— ekranowany maksymalny	1 000 m
— nieekranowany maksymalny	600 m
• do wyjść	
— ekranowany maksymalny	1 000 m
— nieekranowany maksymalny	600 m
Komunikacja/ Protokół	
protokół opcjonalny	
• obsługiwany protokół PROFIBUS DP	Tak; Przy użyciu modułu interfejsu DP; cykliczne dane 64 bity
• jest obsługiwany protokół PROFINET IO	Tak; przy zastosowaniu modułu interfejsu PN; dane cykliczne 64 bit
protokół obsługiwany protokół AS-interface	Nie
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
rodzaj napięcia	DC
zasilające napięcie sterujące wartość znamionowa	24 V
Wartość szczytowa prądu rozruchowego	
• przy 24 V	11 A
Czas trwania wartości szczytowej prądu rozruchowego	
• przy 24 V	1 ms
moc robocza wartość znamionowa	4,5 W
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe na szynie montażowej lub mocowanie śrubowe za pomocą dodatkowej złączki wtykowej
wysokość	100 mm
szerokość	45 mm
głębokość	124,5 mm
Przylączy/ Zaciski	
funkcja produktu zdejmowane przylączy	Tak
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• jednożyłowy	1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• typu linka z tulejką kablową	1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,0 mm ²)
• przy przewodach AWG jednożyłowy	1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16)
• przy przewodach AWG wielożyłowy	1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 2,5 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przylączyanego	

przewodu	
• jednożyłowy	20 ... 14
• wielożyłowy	20 ... 14

Aprobaty/ Certyfikaty
General Product Approval



Confirmation





Functional Safety	Test Certificates	other
-------------------	-------------------	-------

Type Examination Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation
--	--	------------------------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SK2122-1AA10>
 CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SK2122-1AA10>
 Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SK2122-1AA10>
 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SK2122-1AA10&lang=en

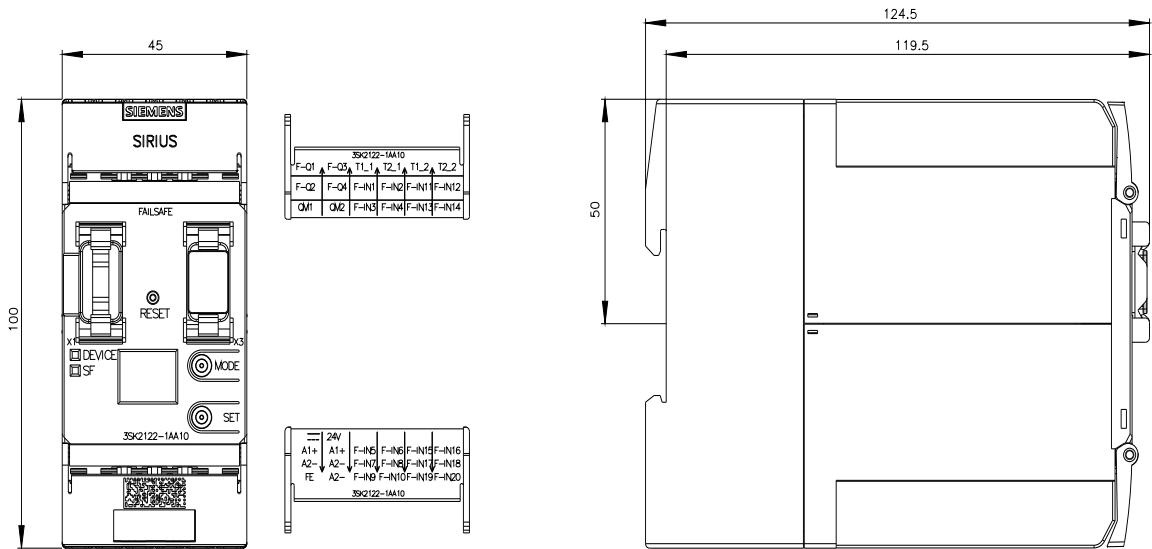

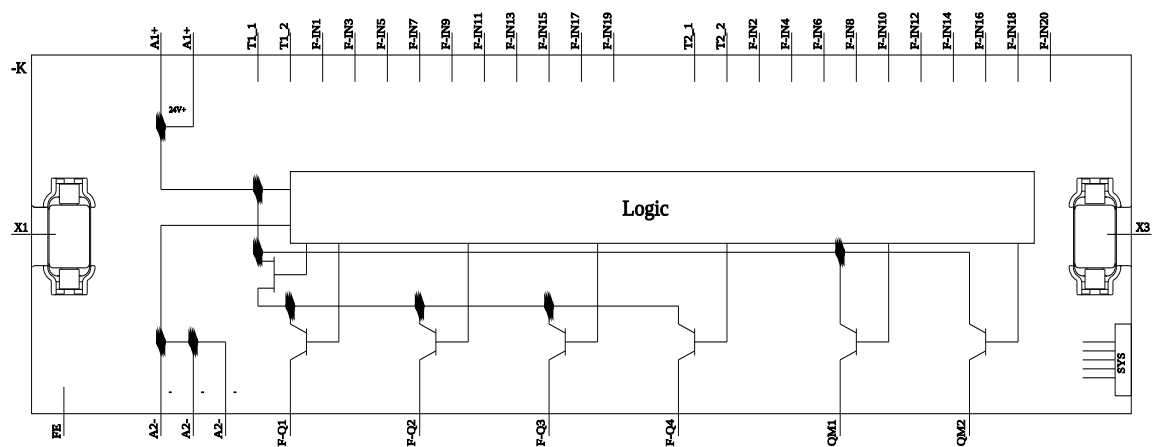

Ostatnia zmiana:

11.08.2023