


Zaciski obwodu głównego (Po stronie wejścia i wyjścia) przyłączy obwód główny: przyłączy śrubowe 2 zaciski obwodu głównego w opakowaniu (1 x strona wejściowa 1 x strona odgałęzienia różny)





Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		Zaciski obwodu głównego (po stronie wejścia i wyjścia)
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529		zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia
względna wilgotność powietrza podczas pracy	%	10 ... 90
temperatura otoczenia		
• podczas transportu	°C	-55 ... +80
• podczas magazynowania	°C	-55 ... +80
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		X
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
szerokość	mm	45
wysokość	mm	32
głębokość	mm	30
Przyłącza/ Zaciski		
długość odcinka odizolowanego	mm	10
wykonanie przyłącza elektrycznego		
• dla głównego obwodu prądowego		Przyłączy śrubowe
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania		Przyłączy śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• dla styków głównych		Do 12 A: 2x (1,5 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), do 32 A: 2x (2,5 ... 6 mm²)
— jednożyłowy		Do 12 A: 2x (1,5 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²) do 32 A: 2x (2,5 ... 6 mm²)
— typu linka z tulejką kablową		Do 12 A: 2x (16 ... 14), 2x (14 ... 10), 1x 8, do 32 A: 2x (14 ... 10), 1x 8
• przy przewodach AWG dla styków głównych		
Wykonanie przyłącza śrubowego dla styków pomocniczych		M6
moment dokręcania zestyków pomocniczych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków pomocniczych przy zacisku śrubowym maksymalny	N·m	2 ... 2,5
Aprobaty/ Certyfikaty		
świadectwo kwalifikacyjne		IEC / EN 60947-6-2
General Product Approval		EMV Marine / Shipping

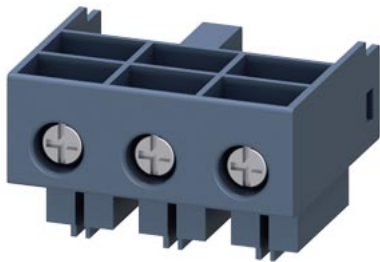

Confirmation

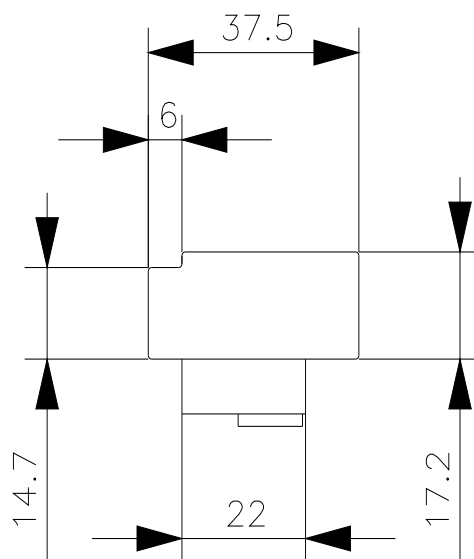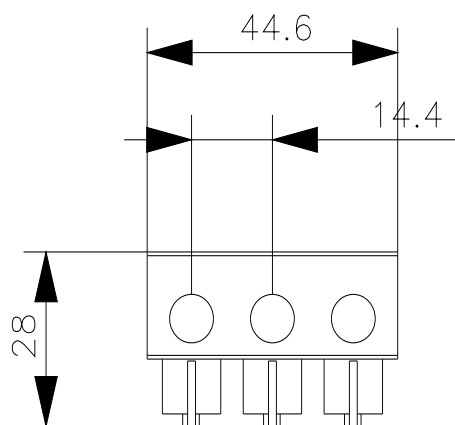

[Confirmation](#)**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information- and Downloadcenter**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (System zamawiania online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RA6920-1A>**CAX-Online-Generator**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6920-1A>**Service&Support**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6920-1A>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6920-1A&lang=en

Ostatnia zmiana:

21.01.2021