


Moduł instalacyjny AS-i Przyłącze obwód sterowniczy: przyłącze śrubowe



Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		Moduł instalacyjny AS-i
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529		zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia
względna wilgotność powietrza podczas pracy	%	10 ... 90
temperatura otoczenia		
• podczas transportu	°C	-25 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-25 ... +80
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		K
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
szerokość	mm	45
wysokość	mm	50
głębokość	mm	62
Przyłącza/ Zaciski		
wykonanie przyłącza elektrycznego		
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania		Przyłącze śrubowe
moment dokręcania zestyków pomocniczych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków pomocniczych przy zacisku śrubowym maksymalny	N·m	0,5 ... 0,6
Aprobaty/ Certyfikaty		
świadectwo kwalifikacyjne		IEC / EN 60947-6-2
General Product Approval		EMV

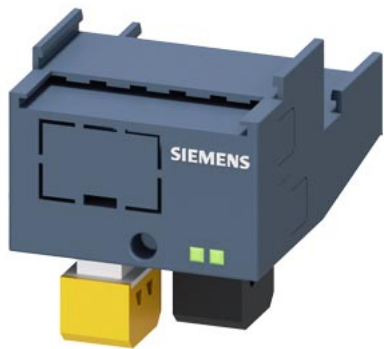

[Confirmation](#)




[KC](#)

Marine / Shipping	other	
		
		

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania

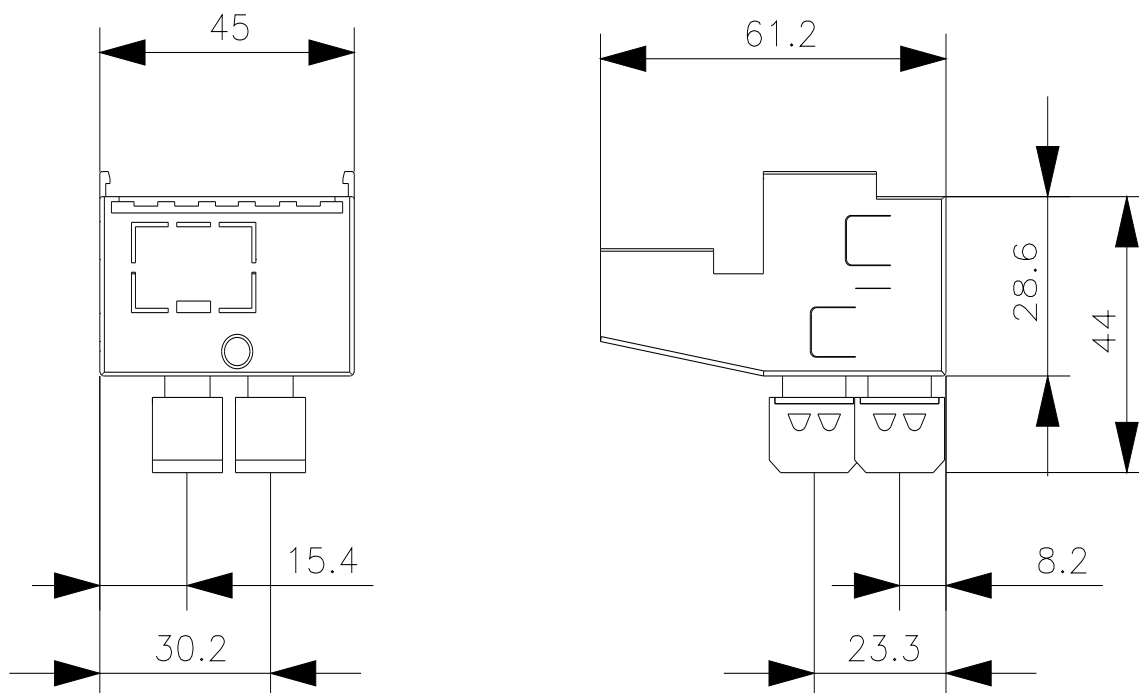

Ostatnia zmiana:

5.09.2023 