



Figure similar

wyłącznik 100 A 3-bieg.

| Wersja                                                                                              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SENTRON               |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Włącznik/wyłącznik    |
| wykonanie produktu                                                                                  | 3 zestyki zwierne     |
| wykonanie funkcji łączeniowych                                                                      | Rozłącznik izolacyjny |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                       |
| liczba biegunów                                                                                     | 3                     |
| obciążalność cieplna w przypadku zwarcia                                                            | 10 kA                 |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC                    |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                       |
| napięcie robocze wartość znamionowa                                                                 | 440 V                 |
| zakres wartości częstotliwości roboczej                                                             | 50/60 Hz              |
| Klasa ochrony                                                                                       |                       |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | inne                  |
| Zdolność przełączania                                                                               |                       |
| zdolność łączeniowa prądu wartość znamionowa                                                        | 0,3 kA                |
| Rozpraszanie                                                                                        |                       |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 5,5 W                 |
| Obwód główny                                                                                        |                       |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                                                     | 100 A                 |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                       |
| element składowy produktu lampka sygnalizacyjna                                                     | Nie                   |
| liczba zestyków zwiernych                                                                           | 3                     |
| Funkcja produkt                                                                                     |                       |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie (wg. DIN VDE 0113)                                              | Nie                   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie elastycznym z tulejką kablową            |                       |
| • minimalny                                                                                         | 2,5 mm²               |
| • maksymalny                                                                                        | 50 mm²                |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym                                 |                       |
| • minimalny                                                                                         | 2,5 mm²               |
| • maksymalny                                                                                        | 50 mm²                |
| • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny                                                 | 2,5 N·m               |
| • moment dokręcenia w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny                                      | 3 N·m                 |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                       |
| wysokość                                                                                            | 89,8 mm               |

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| głębokość                                             | 74,5 mm |
| głębokość montażowa                                   | 70 mm   |
| liczba jednostek podziału szerokości                  | 3       |
| masa netto                                            | 321 g   |
| temperatura otoczenia podczas pracy                   |         |
| • minimalny                                           | -5 °C   |
| • maksymalny                                          | 40 °C   |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny | -25 °C  |

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|                          |       |             |
|--------------------------|-------|-------------|
| General Product Approval | other | Environment |
|--------------------------|-------|-------------|



[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

##### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TL1391-0>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TL1391-0>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TL1391-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL1391-0)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

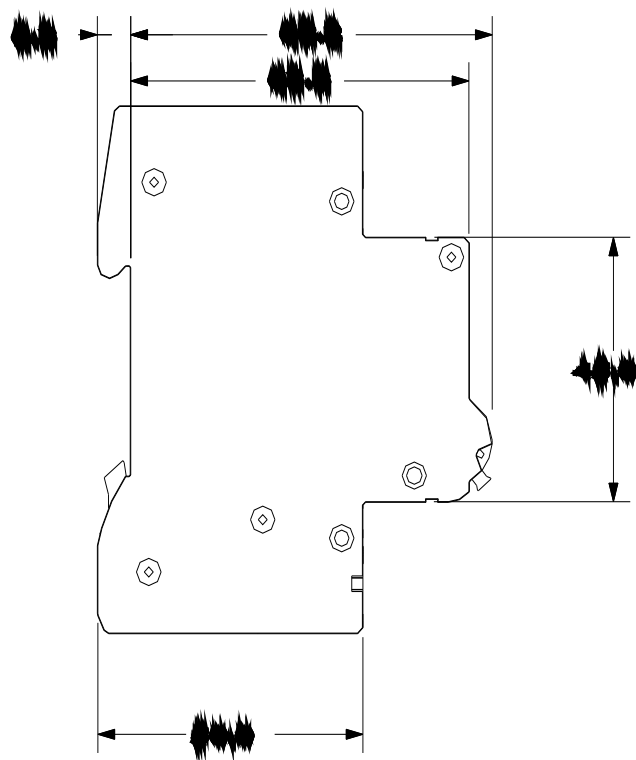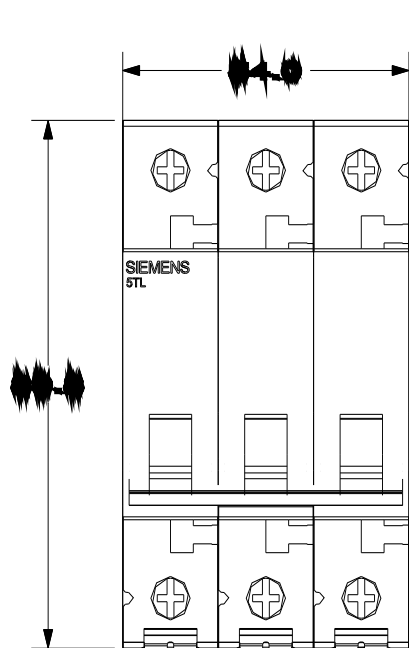

Ostatnia zmiana:

25.06.2022 

