



moduł rozszerzenia 4DI / 2DO, wtykowy, do 7KM PAC3220/ 4200

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Moduł rozszerzenia 4DI / 2DO
rodzaj napięcia zasilającego	przez PAC 3220 / PAC 4200
Ogólne dane techniczne	
współczynnik MTBF - średni czas bezawaryjnej pracy	141,1 a
separacja galwaniczna	Maks. napięcie izolacji:500 V AC
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	P
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61131
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
klasa palności zgodnie z UL 94	V 0
• możliwość zastosowania licznik mocy biernej	Nie
napięcie wejściowe na wejściu cyfrowym przy DC maksymalny	30 V
prąd wejściowy na wejściu cyfrowym	
• wartość początkowa dla rozpoznania sygnału <1>	2,5 mA
• wartość końcowa dla wykrywania sygnału <0>	0,5 mA
• przy sygnale <1> minimalny	2,5 mA
zasada działania wejścia cyfrowego zewnętrzne napięcie zasilające	Tak
rezystancja obciążenia na wejściu cyfrowym	
• wartość początkowa dla rozpoznania sygnału <0>	10 000 Ω
• wartość końcowa dla wykrywania sygnału <1>	1 000 Ω
wykonanie wyjścia przełączającego	Elektroniczny
prąd wyjściowy	
• na wyjściu cyfrowym przy sygnale <0> maksymalny	0,2 mA
• na wyjściu cyfrowym przy sygnale <1> minimalny	50 mA
• na wyjściu cyfrowym przy sygnale <1> maksymalny	130 mA
• na wyjściach cyfrowych przy DC ograniczony do 100 ms maksymalny	130 mA
• na wyjściach cyfrowych przy DC maksymalny	50 mA
rezystancja wewnętrzna na wyjściach cyfrowych	55 Ω
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	63 mm
szerokość	43 mm
głębokość	22 mm
rodzaj montażu	mocowanie wtykowe

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-5 °C
• maksymalny	55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
Certyfikaty	
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	P
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[KC](#)



EMV	other	Environment	
 RCM	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM9200-0AB00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM9200-0AB00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9200-0AB00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

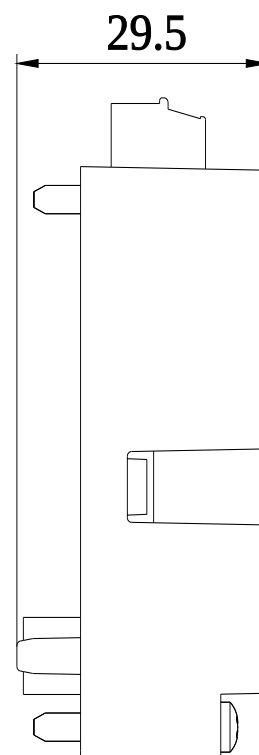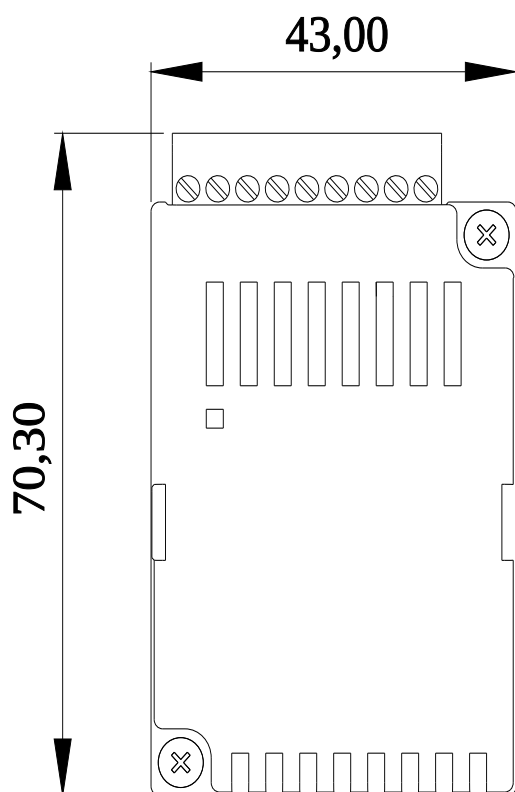

Ostatnia zmiana:

13.08.2023 

