



moduł rozszerzenia Switched Ethernet PROFINET V3, wtykowy, do 7KM PAC3200 / 3220/ 4200 / 3VA COM100 / 800 Produkt nie może być wysyłany bezpośrednio lub pośrednio do USA, chyba że przy zamówieniu podano miejsce docelowe USA.

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Moduł rozszerzenia Switched Ethernet PROFINET
rodzaj napięcia zasilającego	przez PAC 3200 / PAC3220 / PAC4200 / COM100 / 800
Ogólne dane techniczne	
wersja okresu aktualizacji w urządzeniu WEJ.-WYJ. PROFINET w IRT	500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms przy IRT
wersja interfejsu zgodnie z PROFINET	2 porty (switch)
wersja prędkości transmisji dla wtyczki typu RJ45	PROFINET z 100 Mbit/s
współczynnik MTBF - średni czas bezawaryjnej pracy	196,31 a
separacja galwaniczna	Maks. napięcie izolacji:500 V AC
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	P
Wersja oprogramowania w przypadku STEP 7 w portalu TIA wymagana	≥ STEP 7 V16
wersja GSD rewizja w przypadku PROFINET wymagany	GSDML V2.3
liczba interfejsów zg. z PROFINET	2
Wykonanie złącza 1 zintegrowany przełącznik	Tak
• protokół na interfejsie 1 protokół redundancji mediów • urządzenie PROFINET IO	PROFINET MRP Tak
Rodzaj transmisji w przypadku przemysłowej sieci Ethernet	PROFINET z 100 Mbit/s
funkcja produktu na złączu Ethernet autonegocjacja	Tak
funkcja produktu na złączu Ethernet Autocrossover	Tak
otwarta komunikacja IE	Tak
IRT	Tak
prędkość transmisji dla wtyku typu RJ45 100 Mbit/s	Tak
Usługa jako urządzenie PROFINET IO obsługa PROFINergy	Tak
Protokół ma interfejsie 1 protokół redundancji mediów	Tak
funkcja produktu kontrolera PROFINET IO jest obsługiwana redundancja systemowa PROFINET	Tak
do otwartej komunikacji IE • TCP/IP • SNMP • LLDP	Tak Tak Tak
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61131
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
klasa palności zgodnie z UL 94	V 0
• możliwość zastosowania licznik mocy biernej	Nie

Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Styk żeński 2 x RJ45
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	63 mm
szerokość	43 mm
głębokość	22 mm
rodzaj montażu	mocowanie wtykowe
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	• minimalny -25 °C • maksymalny 55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	• minimalny -25 °C • maksymalny 70 °C
Certyfikaty	
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	P
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[KC](#)



EMV	other	Environment	Industrial Communication
-----	-------	-------------	--------------------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[PROFINET](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM9300-0AE02-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

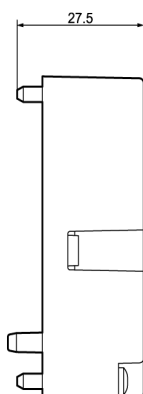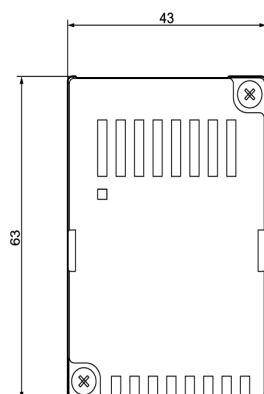

I202_18221



mm
27,5 = 27.5

Ostatnia zmiana:

13.08.2023 

