

Moduł obsługi z wyświetlaczem dla SIMOCODE pro V, Montaż w drzwiach szafy sterowniczej albo płyta przednia, możliwość podłączenia do jednostki podstawowej albo moduły rozszerzenia, 7 diod LED do wyświetlania statusu i 4 przyciski z dowolnie przypisywanymi funkcjami do sterowanie ręczne, kolor: szary tytanowy



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Moduł operatorski z wyświetlaczem
Ogólne dane techniczne	
pobierana moc czynna	0,3 W
napięcie izolacji	
• wartość znamionowa	300 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 000 V
stopień ochrony IP od przodu	IP54
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	A
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Kompatybilność elektromagnetyczna	
kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń zg. z IEC 60947-1	Klasa A
kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia zg. z IEC 60947-1	Odpowiada ostrości próby 3
• powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4	1 kV
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5	2 kV
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-przewód zgodnie z IEC 61000-4-5	1 kV
związane z polem sprzężenie pasożytnicze zgodnie z IEC 61000-4-3	10 V/m
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Pionowo
rodzaj montażu	montaż do płyty czołowej
wysokość	60 mm
szerokość	96 mm
głębokość	44 mm
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza	
• maksymalny	4 000 m
• 1 maksymalny	2 000 m
• 2 maksymalny	3 000 m; maks. +50 °C (bez bezpiecznego rozdzielania)
• 3 maksymalny	4 000 m; maks. +40 °C (bez bezpiecznego rozdzielania)
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	0 ... 60 °C
• podczas magazynowania	-20 ... +70 °C
• podczas transportu	-20 ... +70 °C
Kategoria środowiskowa	

- podczas pracy zg. z IEC 60721

- podczas magazynowania zg. z IEC 60721

- podczas transportu zg. z IEC 60721

3K6 (bez obładzania, bez kondensacji, wilgotność względna powietrza w zakresie 10 ... 95%), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6

1K6 (bez kondensacji, wilgotność względna powietrza w zakresie 10 ... 95%), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4

2K2, 2C1, 2S1, 2M2

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

EMV



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping

other

[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Industrial Communication



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1AA01-0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7210-1AA01-0>

Service&Support



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7210-1AA01-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7210-1AA01-0&lang=en

Test report No. A0258, protective separation

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748152>

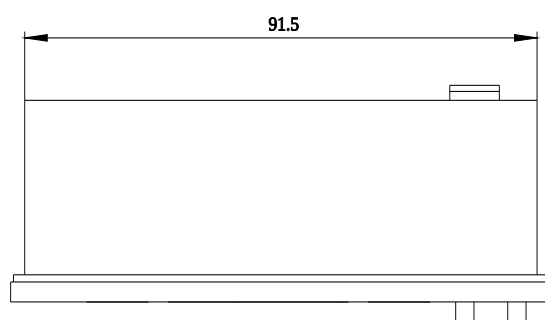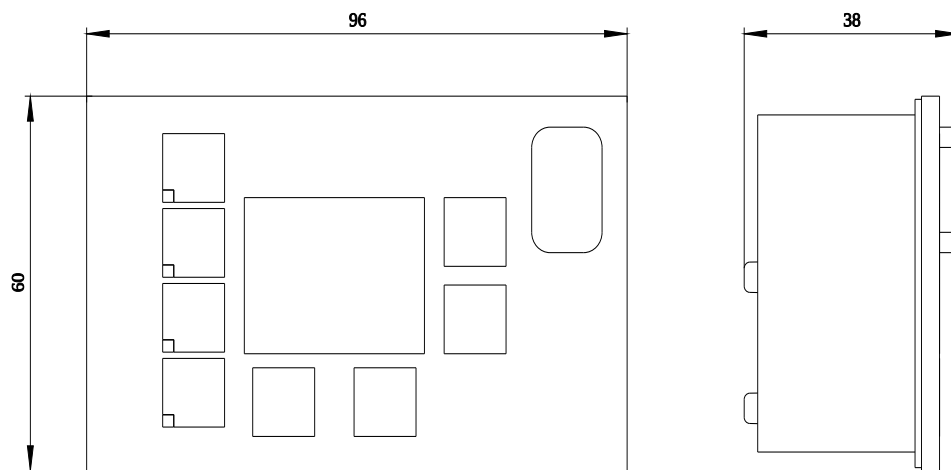

-A

SIEMENS

